CEMBRE

AUF EINEN BLICK



Gültigkeit: 1. Januar – 30. Juni 2023

DIE NEUE SERIE CEMBRE CBLIGHT HD

OUTDOOR-ANWENDUNGEN





Die neue Serie **CEMBRE CBLIGHT HD** umfasst ein breites Sortiment an Arbeitsleuchten und Strahler, die sich allesamt durch höchste Qualität auszeichnen: **Leuchten oder Strahler, die für den Einsatz unter den verschiedensten Arbeitsbedingungen und langlebige Zuverlässigkeit ausgelegt sind**.

Bei der Konzeption der Serie **CBLIGHT HD** standen extreme Haltbarkeit und **langfristig effiziente Leistung** an oberster Stelle.

Alle Produkte dieser Serie sind robust und in der Lage, **selbst die raueste Arbeitsumgebung zuverlässig auszuleuchten**, wenn Facharbeiter und ihre Werkzeuge aufgrund von Feuchtigkeit und Schmutz den widrigsten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.

Die Leuchten und Strahler dieser Serie weisen eine **hohe IP-Schutzart** auf, um auch beim Einsatz im Freien unter allen Klimabedingungen angemessene Widerstandsfähigkeit zu garantieren.

Die neuen hocheffizienten tragbaren Leuchten der Serie CBLIGHT HD verwenden das Akkusystem METABO/CAS 18 V, das allen akkubetriebenen Werkzeugen der Marke CEMBRE gemeinsam ist.



AKKU Li-Ion 18V

EIN 18 VOLT AKKU - VIELE ANWENDUNGEN



Neuer Hochleistungsakku Li-Ion 18V:

- Der Akku ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die jederzeit über die verbleibende Akkulaufzeit Auskunft gibt, indem man auf die Taste drückt
- Liefert bei -15 bis +50 °C 100 % der Energie
- Elektronische Überwachung der einzelnen Zellen, um eine Über- oder Unterladung zu vermeiden
- Längere Lebensdauer und schnelles Aufladen durch AIR COOLED Technologie
- 45 Min. für eine komplette Aufladung mit Ladegerät ASC55-EU
- Zeitgesteuerte automatische Abschaltung, um den Energieverbrauch zu optimieren

B500ND und B500

18.0 V STAB-AKKUPRESSE



Neue Funktionen:
- "Bi-linear" Bauform
- intelligenter automatischer Rücklauf (Smart Release)
- Multifunktionales OLED-Display mit Touch-Taste
- Elektronischer Drucksensor (EPS)
- SMARTOOL Technologie
- Presskopf um 180° drehbar
- 4 LEDs
- Ergonomische Form (optimaler Haltekomfort)

Lieferumfang:
- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus und Trageriemen
- Akkuladegerät
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 9 Paar Presseinsätzen◊



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Presskraft kN	60
Abmessungen mm:	
Länge	396
Höhe	126
Breite	79
Akku	18.0V 2.0Ah
Gewicht kg (mit Akku)	3,15

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P22
Abmessungen mm L x B x H	465 x 315 x 116
Gewicht kg	1,5
Geliefert mit Werkzeug	✓

max. Anwendungsbereich in mm² (Sechskantpressung◊)			
	nach DIN 48083		Handelsausführung
Cu	rm/sm Al se/re	Al/St	Cu
300	240/300	95/15	300

◊Das Werkzeug wird ohne Presseinsätze ausgeliefert.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Presskraft kN	63
Abmessungen mm	
Länge	300
Höhe	343
Breite	83
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	4,2

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P38
Abmessungen mm L x B x H	520 x 432 x 126
Gewicht kg	2,6
Geliefert mit Werkzeug	✓

Lieferumfang:
- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 14 Paar Presseinsätzen◊

B600CND und B600C

18.0 V STAB-AKKUPRESSE



Neue Funktionen:
- "Bi-linear" Bauform
- intelligenter automatischer Rücklauf (Smart Release)
- Multifunktionales OLED-Display mit Touch-Taste
- Elektronischer Drucksensor (EPS)
- SMARTOOL Technologie
- Presskopf um 180° drehbar
- 4 LEDs
- Ergonomische Form (optimaler Haltekomfort)

Lieferumfang:
- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus und Trageriemen
- Akkuladegerät
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 12 Paar Presseinsätzen◊

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Presskraft kN	60
Abmessungen mm:	
Länge	126
Höhe	136
Breite	79
Akku	18.0V 2.0Ah
Gewicht kg (mit Akku)	3,15

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P63
Abmessungen mm L x B x H	620 x 360 x 138
Gewicht kg	2,6
Geliefert mit Werkzeug	✓



max. Anwendungsbereich in mm² (Sechskantpressung◊)			
	nach DIN 48083		Handelsausführung
Cu	mm/sm Al se/re	Al/St	Cu
300	300/300	35/6	300

◊Das Werkzeug wird ohne Presseinsätze ausgeliefert.



Lieferumfang:
- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 8 Paar Presseinsätzen◊

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Presskraft kN	60
Abmessungen mm	
Länge	300
Höhe	350
Breite	83
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	4,5

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P39
Abmessungen mm L x B x H	520 x 432 x 126
Gewicht kg	2,6
Geliefert mit Werkzeug	✓

Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Kanäle veröffentlicht werden.

B-TC500ND-SC und B-TC320ND

18.0 V STAB-AKKUSCHNEIDER



zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 52,5 mm.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	52,5
Abmessungen mm	
Länge	526
Höhe	152
Breite	81
Akku	18.0V 2.0Ah
Gewicht kg (mit Akku)	3,91

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P59
Abmessungen mm L x B x H	620 x 360 x 138
Gewicht kg	2,4
Mitgeliefert	✓



Lieferumfang:
- Werkzeug mit Li-Ion Akku (2 Stück)
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs



zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm

Ideal für Freileitung

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	32
Abmessungen mm	
Länge	444
Höhe	136
Breite	81
Akku	18.0V 2.0Ah
Gewicht kg (mit Akku)	3,95

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P48
Abmessungen mm L x B x H	620 x 360 x 138
Gewicht kg	2,4
Mitgeliefert	✓

Lieferumfang:
- Werkzeug mit Li-Ion Akku (2 Stück)
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs

B-TC650-SC

HYDRAULISCHES AKKU-SCHNEIDWERKZEUG

zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium, Telefonkabeln und NKBA-Kabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm





PISTOL

SMARTOOL TECHNOLOGY

88kN Schneidkraft

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	65
Abmessungen mm	
Länge	503
Höhe	464
Breite	105
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	7,7

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-B-TC950
Abmessungen mm L x B x H	565 x 410 x 132
Gewicht kg	6,7
Mitgeliefert	✓

Lieferumfang:

- Werkzeug mit Li-Ion Akku (2 Stück)
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Metallkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs




Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Kanäle veröffentlicht werden.

B-TC650

HYDRAULISCHES AKKU-SCHNEIDWERKZEUG

zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm.



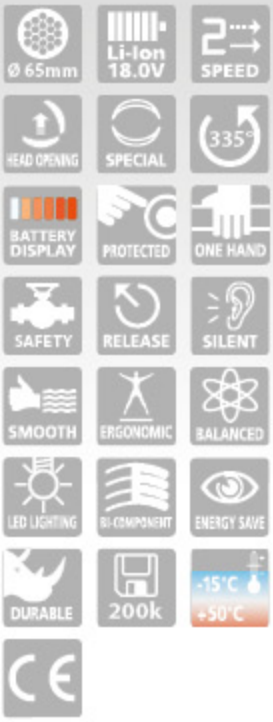

PISTOL

SMARTOOL TECHNOLOGY

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	65
Abmessungen mm	
Länge	429
Höhe	415
Breite	83
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	6,4

AUFBEWAHRUNG

Typ	VAL-P40
Abmessungen mm L x B x H	520 x 432 x 126
Gewicht kg	2,6
Mitgeliefert	✓

Lieferumfang:

- Werkzeug mit Li-Ion Akku (2 Stück)
- Akkuladegerät, Trageriemen, USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs



B-TC950


HYDRAULISCHES AKKU-SCHNEIDWERKZEUG

Zum Schneiden von Kupfer-Aluminiumkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 95 mm



PISTOL

SMARTOOL TECHNOLOGY

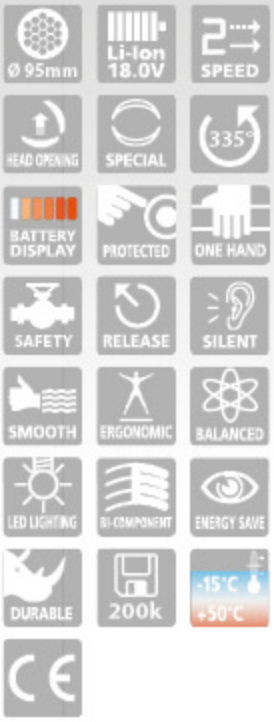

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	95
Abmessungen mm	
Länge	518
Höhe	468
Breite	83
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	7,8

AUFBEWAHRUNG

Typ	VAL-B-TC950
Abmessungen mm L x B x H	565 x 410 x 132
Gewicht kg	6,7
Mitgeliefert	✓

Lieferumfang:

- Werkzeug mit Li-Ion Akku (2 Stück)
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Metallkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs



Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Inhalte veröffentlicht werden.

Einheit B68RC3

TRANSPORTABLE ELEKTROHYDRAULIK-EINHEITEN mit Funkfernbedienung



Funkfernbedienung

ECS. RRC SAFECUT TECHNOLOGY SAFECUT SMART TECHNOLOGY RELEASE SMARTOOL TECHNOLOGY SMARTOOL

Ø 85mm | Ø 95mm | Ø 120mm | 700 bar | ISOLATED | Li-Ion 18.0V | 2 SPEED | OLED | BATTERY DISPLAY | PROTECTED | MAX PRESSURE | RELEASE | SILENT | SMOOTH | ERGONOMIC | BALANCED | DURABLE | ENERGY SAVE | 200k | -15°C +50°C | CE



B68RC3-85



B68RC3-96



B68RC3-120

B68RC3-85

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	*85*
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	*417 x 236 x 212*
Abmessungen Schneidkopf	*409 x 174 x 140*
Hochdruckschlauch Länge	*10 m*
Gewicht Einheit kg	*13,68*

B68RC3-96

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	*95*
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	*417 x 236 x 212*
Abmessungen Schneidkopf	*498 x 249 x 147*
Hochdruckschlauch Länge	*10 m*
Gewicht Einheit kg	*17,24*

B68RC3-120

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Max. Durchmesser mm	*120*
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	*417 x 236 x 212*
Abmessungen Schneidkopf	*536 x 223 x 140*
Hochdruckschlauch Länge	*10 m*
Gewicht Einheit kg	*18,44*

AUFBEWAHRUNG	
Typ	*VAL-B68RC3*
Abmessungen mm L x B x H	*665 x 422 x 260*
Gewicht kg	*17,4*
Geliefert mit Werkzeug	✓



Einheit bestehend aus:

- **Funkfernbedienung** (2405÷2480 MHz), Frequenz 2,4 GHz, Reichweite 20 m
- **CB1870L**, Li-Ion 18.0 V 7.0 Ah Akku (2 Stück)
- **ASC55-EU**, Akkuladegerät (Eingang 220-240 V / 50-60 Hz; AUSGANG 12-42 V DC / 3,0 MAX)
- USB-Kabel
- Schulterriemen
- **VAL-B68RC3** Metallkoffer

Einheit CP-W-KV

SICHERHEITSSCHNEIDANLAGEN BIS 60 KV
PRÜFGRUNDLAGE DIN EN 50340 - VDE 0682 Teil 661

Ø 85mm | Ø 95mm | Ø 120mm | 60kV | ISOLATED | 625 bar | 2 SPEED | MAX PRESSURE | MANUAL RELEASE | DURABLE



CP1086-W-1000-KV

CP1086-W-1000-KV

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	85
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	680 x 200 x 163
Abmessungen Schneidkopf	405 x 143
Gewicht Einheit kg	16,6



CP1096-W-1000-KV

CP1096-W-1000-KV

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	95
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	680 x 200 x 163
Abmessungen Schneidkopf	407 x 245
Gewicht Einheit kg	19,0



CP1120-W-1000-KV

CP1120-W-1000-KV

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	120
Abmessungen mm	
Abmessungen Pumpe	680 x 200 x 163
Abmessungen Schneidkopf	556 x 185
Gewicht Einheit kg	20,2

Zubehör auf Anfrage:



EK 100
Erdungsleiter für Pumpe
(Länge 1 m)

AUFBEWAHRUNG

Typ	VAL-CP096-W
Abmessungen mm L x B x H	785 x 430 x 175
Gewicht kg	10,0
Geliefert mit Werkzeug	✓



Einheit bestehend aus:

- Schneidkopf
- Doppelkolben-Fußpumpe mit Sicherheitsventil
- Hochdruckschlauch (Länge 10m)
- Anschlussmöglichkeit für eine Erdungsvorrichtung
- Metallkoffer VAL-CP096-W

Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Kanäle veröffentlicht werden.

B70M-P36 und B70M-P36CH

TRANSPORTABLE ELEKTROHYDRAULIK-AKKUPUMPE



IP 44M
EN 60529

SMART TECHNOLOGY RELEASE
SMARTOOL TECHNOLOGY
EPS.

700 bar | Li-Ion 36.0V | SPEED
OLED | BATTERY DISPLAY | PROTECTED
ONE HAND | MAX PRESSURE | RELEASE
SILENT | SMOOTH | ERGONOMIC
BALANCED | ENERGY SAVE | DURABLE
200k | -15°C +50°C | CE



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Arbeitsdruck bar	700
Abmessungen mm	
Länge	405
Breite	161
Höhe	327
Akku	36V 6.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	10.0*

*ohne Zubehör



Lieferung mit:
CVB-037 Rucksack
für die Aufbewahrung
des Zubehörs



Signal Logo



Logo Dauerlicht: eingeschaltet
Logo Blinkend: in Arbeit
Logo grün: Zyklus zu Ende
Logo rot: Zyklusfehler
Logo gelb: Interaktion unklar
Logo orange: Wartung empfohlen

DR-N, AAD-M, CAAD-M

Unsere Preise inkl. Metallzuschlag.

DR-N



Die Presskabelschuhe nach DIN 46235 sind aus Elektrolytkupfer gefertigt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%.
Alle Kabelschuhe werden nach der mechanischen Bearbeitung nochmals geglüht, um eine korrekte Verpressung zu garantieren.
Die Kabelschuhe werden anschliessend elektrolytisch verzinnt.

Die Kabelschuhe haben folgende Markierungen:
- Herstellerzeichen
- Querschnitt (mm²)
- Bolzendurchmesser
- Presskennzahl nach DIN 48083
- Positionen der Verpressungen

AAD-M



Die Kabelschuhe vom Typ AAD..-M.. sind aus Aluminiumrohr hergestellt.
Das Aluminiumrohr hat mindestens eine Reinheit von 99,5%.
Die Kabelschuhe sind für Aluminium-Seile nach DIN EN 50182 bis 10 kV geeignet. Alle Kabelschuhe sind mit einem speziellen Kontaktfett gefüllt, dass bei der Verpressung die Oxydationsschicht im Pressbereich zerstört und somit eine optimale Verpressung garantiert.

Das Rohrende ist für die Lagerung und den Transport mit einer Kappe verschlossen.

Auf dem Kabelschuh sind folgende Angaben ersichtlich:
- Herstellerzeichen
- Querschnitt (mm²)
- Bolzendurchmesser
- Presskennzahl nach DIN 48083
- Positionen der Verpressungen

Oberfläche: blank

Rohrabmessungen nach DIN 46329

CAAD-M



CAAD...-M. Kabelschuhe sind aus Reinaluminium für elektrische Anwendung nach DIN 1712/1976, (Reinheit min. 99,5%), hergestellt. Verpressende Hülse: Abmessungen nach DIN 46329.

Geeignet für: Sechskantverpressung mit Presseinsätzen nach DIN 48083; Lasche: aus elektrolytischem Kupfer nach DIN 1787/1973 geschmiedet.

Die Verbindung zwischen Kupfer und Aluminium erfolgt auf modernsten Maschinen durch das Reibschweißverfahren.
Alle Kabelschuhe sind mit einem speziellen Kontaktfett gefüllt, dass bei der Verpressung die Oxydationsschicht im Pressbereich zerstört und somit eine optimale Verpressung garantiert. Die Kabelschuhe sind in Folie einzeln verschweißt.

KABELVERSCHRAUBUNGEN

MAXIbrass®



Material: vernickeltes MESSING
Dichtung: NEOPREN®
Klemmring: POLYAMID PA6.6
O-Ring: aus NITRIL 70 sh A
(eingeschlossen, bereits montiert)
Schutzgrad: IP 68
Einsatztemperatur:
von -25°C bis +100°C (durchgehend)

MAXIinox




Material: NICHTROSTENDER Stahl 303/316L (V2A/V4A)
Dichtung: NEOPREN®
Klemmring: POLYAMID PA6.6
O-Ring: aus NITRIL 70 sh A
(eingeschlossen, bereits montiert)
Schutzgrad: IP 68
Einsatztemperatur:
von -25°C bis +100°C (durchgehend)

Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Kanäle veröffentlicht werden.

H-KLEMMEN

Unsere Preise inkl. Metallzuschlag.

Neue Serie von H-Abzweigklemmen

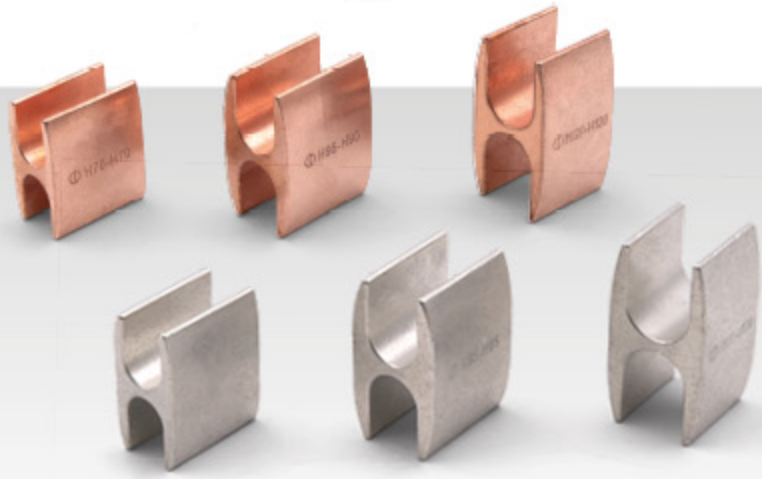



H-Klemmen werden aus Elektrolytkupfer gefertigt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9 % und sind für Erdungsanlagen geeignet.
Kennzeichnung:

- Cembre-Firmenzeichen
- Typ
- Presseinsatztyp (MRH..-C)

Eigenschaften

- H-Form
- Für Cu-Leiter DIN 48201
- Material: Cu ETP (CW004A) gemäß EN 13605
- Oberfläche: blank und verzinnt, Verzinnungsschicht mindestens 3 µm

Ausführung blank

Leiterquerschnitt mm²		Typ	Presseinsatz
Hauptleiter	Abzweigleiter		
70	70	H70-H70	MRH26-C
95	95	H95-H95	MRH30-C
120	120	H120-H120	MRH32-C

Ausführung verzinnt

Leiterquerschnitt mm²		Typ	Presseinsatz
Hauptleiter	Abzweigleiter		
70	70	H70-H70ST	MRH26-C
95	95	H95-H95ST	MRH30-C
120	120	H120-H120ST	MRH32-C



MRH-C
Cembre Presseinsätze für H-Klemmen



DR..-2M12-51AS

Unsere Preise inkl. Metallzuschlag.

Presskabelschuhe mit 2 Laschenbohrungen aus Kupfer



Cu | ANNEALED | 3µm TIN PLATED | -50°C +150°C | HEXAGONAL

Presskabelschuhe aus verzinntem Kupfer mit einem Kupfergehalt von 99,9% für die Verpressung von Rundleitern. Es stehen mit 2 Langlöchern zur Verfügung (siehe Tabellen). Die Langlöcher 2xM12 ermöglichen eine einfache Montage bei unterschiedlichen Befestigungspunkten.



MK-C
Cembre Presseinsätze für DR Presskabelschuhe

mit 2 Langlöchern

Leiterquerschnitt mm²	Typ	Presseinsatz				
		HT45-E B450ND-BV	HT51D RH50 RHM50 B500 B500ND	HT60C RH60C B600C B600CND	HT131-C und alle 13 Tonnen Werkzeuge	ECW-H3D
70	DR70-2M12-51AS	MK16	MK16-50	MK16-60C	MK16-C	MK16-3D
95	DR95-2M12-51AS	MK18	MK18-50	MK18-60C	MK18-C	MK18-3D
120	DR120-2M12-51AS	MK20	MK20-50	MK20-60C	MK20-C	MK20-3D

DK-M, DK-2M

Unsere Preise inkl. Metallzuschlag.

Doppel-Presskabelschuhe für 2 Rundleiter aus Kupfer



Cu | ANNEALED | 3µm TIN PLATED | -50°C +150°C | OVAL

Presskabelschuhe aus verzinntem Kupfer mit einem Kupfergehalt von 99,9% für die Verpressung von 2 Rundleitern. Es stehen Kabelschuhe mit einer M12 Bohrung oder mit 2 Langlöchern zur Verfügung (siehe Tabellen). Die Langlöcher 2xM12 ermöglichen eine einfache Montage bei unterschiedlichen Befestigungspunkten. Somit ist ein flexibler Einsatz bei Erdungsanlagen möglich.

Eigenschaften

- Für Cu-Leiter DIN 48201
- Material: Cu ETP (CW004A) gemäß EN13605
- Oberfläche verzinnt; Verzinnungsschicht mindestens 3µm
- Kennzeichnung: Cembre Firmenzeichen; Typ, Presseinsatztyp (MRD..-C); Presspostionen



MRD-C
Cembre Presseinsätze für Doppel-Presskabelschuhe

mit einer M12 Bohrung

Leiterquerschnitt mm²	Typ	Presseinsatz
2 x 50	DK50-M12	MRD22-C
2 x 70	DK70-M12	MRD24-C
2 x 95	DK95-M12	MRD29-C
2 x 120	DK120-M12	MRD32-C

mit 2 Langlöchern

Leiterquerschnitt mm²	Typ	Presseinsatz
2 x 70	DK70-2M12-51AS	MRD24-C
2 x 95	DK95-2M12-51AS	MRD29-C
2 x 120	DK120-2M12-51AS	MRD32-C



Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder kopiert werden.

B1350L-C und B1300L-C

HYDRAULISCHE AKKUPRESSE



PISTOL

EPS.

SMARTOOL TECHNOLOGY

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Pressкraft kN	132
Abmessungen mm	
Länge	395
Höhe	372
Breite	83
Öffnungsweite mm	42
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	8,1

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P39
Abmessungen mm L x B x H	520x 432x 126
Gewicht kg	2,6
Mitgeliefert	✓



Lieferumfang:

- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 8 Paar Presseinsätzen◊



max. Anwendungsbereich in mm² (Sechskantpressung◊)			
	nach DIN 48083		Handelsausführung
Cu	m/sm Al se/re	Al/St	Cu
300	300/300	240/40	400

◊Das Werkzeug wird ohne Presseinsätze ausgeliefert.



Bei der B1350L-C und B1300L-C, beträgt die Öffnungsweite des Kopfes 42 mm und ist besonders zum Verpressen von größeren Querschnitten geeignet.

STANDARD

EPS.

SMARTOOL TECHNOLOGY



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Pressкraft kN	132
Abmessungen mm	
Länge	471
Höhe	239
Breite	102,5
Öffnungsweite mm	42
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	8,0

AUFBEWAHRUNG	
Typ	VAL-P44
Abmessungen mm L x B x H	680x 473x 151
Gewicht kg	3,7
Mitgeliefert	✓



Lieferumfang:


- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 12 Paar Presseinsätzen◊

B-TC450

HYDRAULISCHES AKKU-SCHNEIDWERKZEUG

zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm



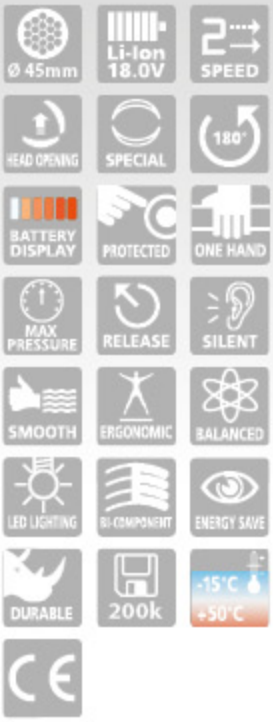

PISTOL

SMARTOOL TECHNOLOGY

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Max. Durchmesser mm	45
Abmessungen mm	
Länge	407
Höhe	401
Breite	88
Akku	18.0V 5.2Ah
Gewicht kg (mit Akku)	6,7

Ideal für Freileitung

AUFBEWAHRUNG

Typ	VAL-P40
Abmessungen mm L x B x H	520 x 432 x 126
Gewicht kg	2,6
Mitgeliefert	✓



Lieferumfang:

- Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
- Akkuladegerät
- Trageriemen
- USB-Kabel
- Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs

Dieses Dokument darf nicht übersetzt oder Inhalte veröffentlicht werden.

INDUSTRIELLE KENNZEICHNUNG

THERMOTRANSFERDRUCKER
MG4



DRUCKGESCHWINDIGKEIT:
112 Adermarkierer vom Typ 4x10 mm in weniger als 12 Sek.
DATENEINGABE:
Einfache und leichte Dateneingabe durch die mitgelieferte Software
DRUCKKAPAZITÄT:
ca. 300.000 Adermarkierer MG-TPMF 4x10 mm mit einem Farbband
DRUCKQUALITÄT:
300x600 dpi

ABMESSUNGEN:
- Länge: 409 mm
- Breite: 240 mm
- Höhe: 236 mm
- Gewicht: 6,1 kg

THERMOTRANSFER AUF ROLLE
ROLLY3000



DRUCKGESCHWINDIGKEIT:
4.000 Adermarkierer 4x10 mm in weniger als 2 Min.
1.000 Adermarkierer H2-32-25-WH1 (Schrumpfschlauch) in weniger als 3 Min.
DATENEINGABE:
Einfache und leichte Dateneingabe durch die mitgelieferte Software
DRUCKKAPAZITÄT:
ca. 140.000 Adermarkierer 4x10 mm und ca. 55.000 Adermarkierer H2-32-25-WH1 (Schrumpfschlauch) mit einem Druckband
DRUCKQUALITÄT
300 dpi

ABMESSUNGEN:
- Länge: 460 mm
- Breite: 252 mm
- Höhe: 288 mm
- Gewicht: 10 kg

FREECALL HOTLINE: 0800-1121105

MG-ETF — Kennzeichnungsschilder zur Montage mit Kabelbindern















Kennzeichnungsschilder für Kabel und Komponenten

MG-TAP



MG-TAPW



MG-TAR



MG-DOG



ENTDECKEN SIE UNSERE CEMBRE KATALOGE



GENERALKATALOG

Katalog enthält folgende Produkte:

- Elektrisches Verbindungsmaterial
- Schraubklemmen für den Schaltschrankbau
- Kabelverschraubungen und Zubehör
- Mechanische Werkzeuge und Tischpressen
- Hydraulische Werkzeuge und Pressköpfe
- Akkuwerkzeuge
- Hydraulische Pumpen
- Produkte Marketline



BAHNPRODUKTE

Katalog enthält folgende Produkte:

- Bahnerdung und Werkzeuge
- Gleisbaumaschinen
- Fahrleitungssysteme
- Mechanische Handzangen und Sortimentskoffer
- Kabelschuhe, Verbinder und Zubehör
- Hydraulische Werkzeuge
- Industrielle Markierungssysteme
- DB SAP Nummern



INDUSTRIELLE MARKIERUNGSSYSTEME

Katalog enthält folgende Produkte:

- Thermotransferdrucker Kartenformat
- Thermotransferdrucker auf Rolle
- Edelstahlschilder zum Prägen
- Manuelle Kennzeichnungssysteme
- Zubehör
- Etiketten



NEUES WERKZEUGPROGRAMM GPT

Katalog enthält folgende Produkte:

- Scheren
- Schraubendreher
- Zangen
- Werkzeugsortimente
- Handwerkzeuge
- Schneidwerkzeuge
- Digitale Messinstrumente
- Messwerkzeuge
- Bohrwerkzeuge

Dieses Dokument darf nicht übersetzte Kanäle veröffentlicht werden.

CEMBRE

SERVICE CENTER MÜNCHEN

Unsere Werkstatt in München übernimmt den Service für alle Cembre Werkzeuge.



- Reparaturen und Wartungen in München, durch geschultes Cembre-Personal
- Kurze Reparaturzeiten
- Viele Ersatzteile auf Lager
- Transparente Kostenvoranschläge

www.cembre.de

Cembre GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München

Tel 089-3580676
info@cembre.de

23V031D

8 016692 985329

Cod. 6260864