



CEMBRE

NUEVAS HERRAMIENTAS PELACABLES SERIE HB



NUEVAS HERRAMIENTAS PELACABLES SERIE HB

CEMBRE presenta una nueva gama de pelacables compuesta por 8 herramientas inéditas, perfectas para los cables preaislados más comunes del mercado.

Utilizar una herramienta específica que ajuste el cable pelado a la longitud adecuada es fundamental para garantizar y mejorar la calidad de la conexión. El pelacables también facilita y agiliza las operaciones de acondicionamiento del cable.

Los pelacables CEMBRE son sumamente robustos porque están hechos con materiales que permiten un uso duradero y una alta resistencia al desgaste.

- **uso rápido y sencillo**
- **cortes profundos y precisos**
- **ajustes automáticos de fuerza y corte**
- **alto nivel de seguridad durante el uso**
- **mango totalmente ergonómico**
- **trabajos sin esfuerzo incluso en lugares estrechos y de difícil acceso**
- **alta versatilidad**



HB14 / PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA



Pelado de aislamiento de PVC 0,2-6,0 mm²

Corte de conductores de 0,2-2,5 mm²

Ajuste del largo de pelado 6-18 mm

Ajuste automático de la fuerza de pelado en función de la sección del cable; la fuerza de pelado se puede adaptar también de forma manual a aislantes muy blandos o rígidos.



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB14	200	165	28	155



Regulador de ajuste de la profundidad de corte para regular la altura de la cuchilla en función del espesor del aislamiento

HB23 / HERRAMIENTA PARA PELAR CABLES CIRCULARES

Pelado de aislamiento de 4-70 mm de Ø

Sistema de corte de cables circulares con soporte inteligente e intercambiable. Incluye de serie soportes para los cables n.º 28 y n.º 35, para los tipos de cables más comunes de 8 a 35 mm de Ø.



Tipo de soporte	Campo de aplicación	Recambio n.º
CB16-HB23	Ø 4-16 mm	No.16
CB28-HB23	Ø 8-28 mm	No.28
CB35-HB23	Ø 27-35 mm	No.35
CB50-HB23	Ø 35-50 mm	No.50
CB70-HB23	Ø 50-70 mm	No.70

El soporte inteligente puede cambiarse en función del diámetro de pelado

longitud de la cuchilla: 3,5 mm

Regulador de ajuste de la profundidad de corte para regular la altura de la cuchilla en gancho en función del espesor del aislamiento

longitud de la hoja: de 2,8 a 4,6 mm

Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB23	167	32	38	124

HB17 / HERRAMIENTA PARA TODOS LOS CABLES REDONDOS AISLADOS ESTÁNDAR


Para cables redondos aislados estándar, incluidos los NYM 3x1,5 hasta 5x2,5 mm² y los NHXMH 3x1,5 hasta 5x2,5 mm² sin halógenos.

No es necesario ajustar la profundidad de corte.

6 cuchillas pelacables de 0,2 a 4,0 mm².



	Ø	8-13 mm					
	mm²	0,2	0,3	0,8	1,5	2,5	4,0

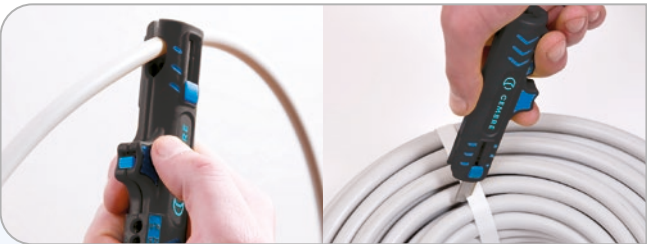

Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB17	124	25	35	42

HB19 / HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES SOLARES

Pelado de aislamiento de 2,5-6 mm²

Para todos los cables estándar de energía y seguridad, cables solares con doble aislamiento, cables de protección y de puesta a tierra, ignífugos y sin halógenos. Limitador incorporado para longitudes de pelado de 8,5 mm y 15 mm.



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB19	124	25	35	50

HB20 / HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES DE DATOS CON AISLAMIENTO DE PVC

Pelado de aislamiento de 4,5-10 mm de Ø

Para cables de datos con aislamiento de PVC, incluidos los cables Cat 5, Cat 6 y Cat 7 y los cables de pares trenzados. No es necesario ajustar la profundidad de corte al espesor del cable.



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB20	100	18	18	24

HB21 / HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES COAXIALES

Pelado de aislamiento de 4,8-7,5 mm de Ø

Elimina rápida y fácilmente el revestimiento aislante de los tipos más comunes de cables coaxiales, como cables para antenas de televisión o cables de PVC de sección circular 3x0,75 mm².



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB21	100	18	18	21

HB22 / HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES REDONDOS CON AISLAMIENTO

cables redondos de 4 a 15 mm de Ø
cables planos de hasta 15 mm di ancho de Ø

conductores flexibles 1,5-50 mm²

cuchillas para pelar cables de 1,5 y 2,5 mm de Ø.

Pelacables adecuado para los cables redondos más comunes con revestimiento de PVC, de goma o de plástico duro. Para cables planos revestidos de PVC de hasta 15 mm de ancho.



	Ø	4-15 mm
	mm ²	1,5-50 mm ²



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB20	130	25	38	49

HB16 / PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA

Pelado de aislamiento de 4,4-7,0 mm de Ø

Pelacables diseñado para pelar distintos tipos de cables para sensores. Sistema de reconocimiento de cables que regula automáticamente las cuchillas en función de los diferentes diámetros.



Tipo	Tamaño en mm			Peso g
	Largo	Ancho	Alto	
HB16	172	30	98	152

Cód. 6263060



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italia
Tel. +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Tel. +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Manjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - España
Tel. +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Deutschland
Tel. +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Deutschland
Tel. +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Tel. +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #610
Schaumburg, IL 60173

