

L'ÉNERGIE EN TOUTE SÉCURITÉ

COUPE, RACCORDEMENT ET MARQUAGE
POUR LES RÉSEAUX AÉRIENS ET SOUTERRAINS

SPÉCIAL ÉNERGIE

LE RESEAU ALIMENTE EN TOUTE SECURITE

COUPE, RACCORDEMENT ET MARQUAGE POUR
LES INFRASTRUCTURES AÉRIENNES ET SOUTERRAINES



CONNECTEURS
ET MANCHONS
MÉCANIQUES



SPÉCIAL ÉNERGIE

LA CONNEXION IDÉALE, POUR CHAQUE APPLICATION

Réaliser une connexion fiable exige des compétences, de la précision et l'utilisation d'outils adaptés. Chez CEMBRE, « **Making the Right Connections** » est bien plus qu'un simple principe directeur : c'est un engagement qui se traduit par le développement de produits et d'outils conçus pour garantir des performances élevées, la sécurité opérationnelle et la continuité du service.

Chaque solution est conçue pour optimiser les opérations de coupe, de compression, de raccordement et de marquage des conducteurs, en répondant aux besoins des professionnels du secteur du transport et de la distribution d'énergie.

Grâce à une offre complète et hautement spécialisée, CEMBRE propose une large gamme de solutions pour les infrastructures électriques à basse, moyenne et haute tension, prenant en charge les applications les plus critiques du marché de l'énergie et des services publics.

Les principaux domaines d'application comprennent:

- Lignes aériennes de distribution
- Lignes souterraines de distribution
- Réseaux de transport

Outre la haute qualité de fabrication et l'innovation technologique qui caractérisent chaque produit, les solutions CEMBRE se distinguent par l'exhaustivité de leur gamme, leur polyvalence d'application et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des opérateurs du secteur.

SERTIR
COUPER
PERCER

SYSTÈMES DE CONNEXION



MAGAZINE
SPÉCIAL ÉNERGIE

COUPER, SERTIR, IDENTIFIER ET ÉCLAIRER AVEC UNE PLATEFORME DE BATTERIE COMMUNE



18V Li-Ion



L'OFFRE DE CEMBRE

CBLIGHT HD Lampes LED portables

CBLIGHT

La nouvelle série **CBLIGHT HD** de CEMBRE comprend une large gamme de projecteurs et de lampes de travail **conçus pour offrir des performances optimales et une longue durée de vie**. Les projecteurs de travail CBLIGHT HD sont conçus pour garantir des performances maximales. La gamme propose des produits **robustes et fiables, destinés à des utilisations extrêmes** dans des environnements de travail exposés à l'humidité et aux substances contaminantes. Les lampes et projecteurs bénéficient d'un indice de **protection IP élevé**, afin de garantir une résistance maximale, même en extérieur et dans toutes les conditions climatiques.



APPLICATIONS
INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES

LIGNE AÉRIENNE HAUTE TENSION SOLUTIONS HAUTE PUISSANCE POUR LA DÉCOUPE ET SERTISSAGE



Les réseaux de transport à haute et très haute tension nécessitent l'utilisation de conducteurs de grande section, pour lesquels il est indispensable de disposer d'équipements capables de garantir résistance, précision et fiabilité opérationnelle. Pour répondre à ces exigences, CEMBRE propose une gamme complète de pompes et de têtes hydrauliques conçues pour les opérations de coupe et de sertissage de conducteurs en aluminium et en aluminium-acier, garantissant des performances élevées même dans les applications les plus exigeantes. Parmi les solutions les plus représentatives, on retiendra le système composé de la pompe à batterie B70M-P36

et des têtes de sertissage RHU520, RHU600 et RHU1000, une combinaison conçue pour offrir une efficacité maximale lors des interventions sur le terrain. Grâce à sa cylindrée élevée et à des forces de compression pouvant atteindre 100 tonnes, le système garantit des raccords fiables et conformes aux normes opérationnelles les plus strictes du secteur. Technologie, puissance et facilité d'utilisation s'allient ainsi dans une solution conçue pour accompagner les opérateurs chargés de la construction et de la maintenance des infrastructures de transport d'énergie.



B-TC500Y
OUTIL HYDRAULIQUE COUPE-
CÂBLE ALIMENTÉ PAR BATTERIE
18,0 V, conçu spécialement
pour couper les conducteurs
en cuivre, en aluminium et les
câbles aluminium-acier (ACSR)
d'un diamètre max. de 50 mm

B-TC550
OUTIL HYDRAULIQUE COUPE-
CÂBLE ALIMENTÉ PAR BATTERIE
18,0 V, conçu spécialement
pour couper les conducteurs
en cuivre et en aluminium, ainsi
que les câbles téléphoniques
d'un diamètre max. de 55 mm



RHU600
TÊTE HYDRAULIQUE DE
SERTISSAGE pour l'installation
de connecteurs électriques.
Force de sertissage max. 600 kN



RHU1000
TÊTE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE
pour l'installation de connecteurs
électriques.
Force de sertissage max. 1.100 kN



HT-TC041N
OUTIL HYDRAULIQUE COUPE-
CÂBLE, conçu spécialement
pour couper les câbles en cuivre,
Aldrey, aluminium, aluminium-
acier et acier d'un diamètre max.
de 45 mm

LIGNE AÉRIENNE HT SYSTÈMES COMPLETS POUR LA DÉCOUPE ET LE SERTISSAGE



Spécial
**LIGNES
AÉRIENNES**

B-TC320ND

OUTIL HYDRAULIQUE COUPE-
CÂBLE ALIMENTÉ PAR BATTERIE
18,0 V, conçu spécialement
pour couper les conducteurs
en cuivre, Aldrey, aluminium,
aluminium-acier et acier d'un
diamètre max. de 32 mm



BA500

OUTIL HYDRAULIQUE
DE SERTISSAGE SUR
BATTERIE 18,0 V, avec
contrôle adaptatif,
pour l'installation de
connecteurs électriques
à compression sur des
conducteurs jusqu'à 300
mm²

POMPES ÉLECTRO- HYDRAULIQUES PUISSANCE ET AUTONOMIE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN



B70M-P36

POMPE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
PORTABLE À BATTERIE 36 V pour une
utilisation indépendante, avec une
pression de 700 bar



EN 60529

Les pompes électrohydrauliques
B70M-P36 et B70M-P36-CH allient
hautes performances, portabilité
et simplicité d'utilisation, offrant
ainsi une solution idéale pour les
applications les plus diverses sur le
terrain.

Alimentées par des batteries
rechargeables à haute capacité,
elles garantissent une excellente
autonomie de fonctionnement et
une liberté de mouvement maximale,
permettant aux opérateurs de
travailler efficacement même dans
les conditions les plus difficiles.

Leur conception compacte
et la répartition optimisée du
poids améliorent l'ergonomie

et la maniabilité, tandis que leur
fonctionnement silencieux et
l'absence de vibrations contribuent
à rendre le travail plus confortable
et plus sûr.

Pour aider l'opérateur, le système
de signalisation lumineuse intégré
au logo CEMBRE fournit en temps
réel des informations sur l'état de la
pompe, indiquant immédiatement
les conditions de fonctionnement, la
fin du cycle ainsi que d'éventuelles
anomalies ou besoins d'entretien.
Robustesse, fiabilité et technologie
intelligente font de ces pompes
un allié indispensable pour les
activités de compression dans les
applications les plus exigeantes du
secteur de l'énergie.

SERTISSAGE

RH50 (6-300 mm²)
RHC131 (10-400 mm²)
RHU131-C (10-400 mm²)


GRANDE PLAGE DE SERTISSAGE


ECW-H3D (10-630 mm²)

COUPE

TC025 (Ø25 mm)
TC04N (Ø45 mm)
TC055 (Ø55 mm)
TC050Y (Ø50 mm)

TC065-SC (Ø65 mm)
TC085 (Ø85 mm)
TC096 (Ø95 mm)
TC120 (Ø120 mm)

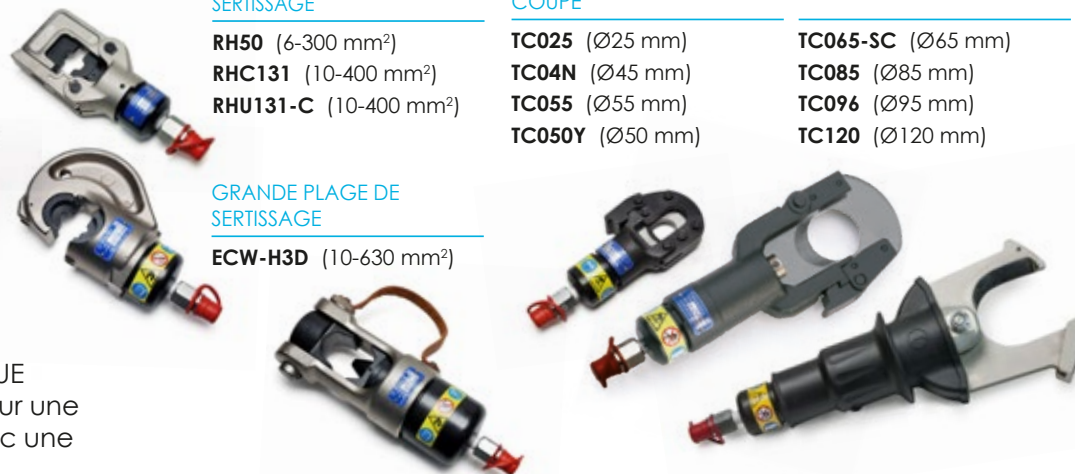



CP1300P-KV

LA PUISSANCE DE COUPE, PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.
Dans le cadre des travaux d'entretien et d'intervention sur les réseaux électriques, la rapidité et la sécurité sont des exigences incontournables. La solution CP1300P-KV a été conçue pour répondre à ces besoins, en alliant portabilité, autonomie et performances professionnelles. Grâce à sa pompe à batterie compacte et légère, à son système hydraulique à double vitesse et à sa structure conçue pour résister à l'épreuve du temps, les opérateurs peuvent effectuer des opérations de découpe rapidement et efficacement, même dans les environnements les plus complexes. Un système intelligent de gestion de l'énergie vient compléter la solution, garantissant une continuité opérationnelle et une fiabilité accrue lors de chaque intervention.

CP1300P-85-KV

CP1300P-96-KV

Types disponibles	Ø coupe max. mm
CP1300P-85-KV	85
CP1300P-96-KV	95
CP1300P-120-KV	120



SOLUTION
SÛRE



CP1096-KV



CP1120-KV

CP1096-KV

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE ISOLÉ. Coupe-câble isolé convenant aux travaux BT/MT présentant un risque de tension de service (tension maximale de 60 kV). Coupe max. : Ø 95 mm

CP1120-KV

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE ISOLÉ. Convient à l'exploration de câbles BT/MT accidentellement sous tension et à leur coupe ultérieure (tension de service du câble : 60 kV max.). Coupe max. : Ø 120 mm

UNITÉS
DE COUPE
ISOLÉES

MAGAZINE
SPÉCIAL ÉNERGIE

SPÉCIAL COUPER EN TOUTE SÉCURITÉ



LIGNES SOUTERRAINES

B68RC3

UNITÉS DE COUPE HYDRAULIQUES PORTABLES À BATTERIE, **contrôlées par radio, pour les opérations de coupe à distance.**

Le cœur de chaque unité est la nouvelle pompe portable B68M-P18-KV-RC3, fonctionnant sur batterie pour une utilisation indépendante. Bénéficiant des

points forts inhérents à la gamme d'outils CEMBRE 18 V, la B68M-P18-KV-RC3 est une pompe légère de grande capacité équipée d'une **télécommande radio innovante conçue spécifiquement pour permettre aux opérateurs de contrôler et d'utiliser la pompe hors des trous d'homme, à une distance de sécurité.**



10m
flexible
haute
pression

Types disponibles

Ø coupe
max. mm

B68RC3-85

85

B68RC3-96

95

B68RC3-120

120

Contrôlé
par
RADIO



B68RC3-120



HB12N
POUR SEMI-CONDUCTEUR
EXTRUDÉ VULCANISÉ.
Sûr et pratique, il peut
être utilisé sur des semi-
conducteurs d'un diamètre
compris entre 18 et 60 mm.



HB13UE
POUR GAINES EXTÉRIEURES DE
CÂBLES BT/MT.
Dénudeur de câbles universel
pour gaines extérieures de
câbles BT/MT avec Ø de 12,7
à 63,5 mm et isolant primaire
en XLPE avec Ø max 38,1 mm



B500-KV
OUTIL HYDRAULIQUE DE
SERTISSAGE SUR BATTERIE
18,0 V, convenant pour
une vaste gamme de
connecteurs jusqu'à 300 mm²,
utilisant des jeux de matrices
de la gamme d'outillage
CEMBRE 50 kN.



B1350-C-KV
OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE
SUR BATTERIE 18,0 V, convenant
pour une vaste gamme de
connecteurs jusqu'à 400 mm²,
utilisant des jeux de matrices de
la gamme d'outillage CEMBRE
130 kN.



B1350-UC
OUTIL HYDRAULIQUE DE
SERTISSAGE SUR BATTERIE 18,0 V,
conçu pour le sertissage de
connecteurs en cuivre jusqu'à
400 mm² et en aluminium par
poinçonnage profond, avec
les matrices des têtes 130 kN de
chez CEMBRE.

**COUPE
AUX
CISEAUX**



B-TC950
OUTIL HYDRAULIQUE COUPE-CÂBLE
ALIMENTÉ PAR BATTERIE 18,0 V,
conçu spécialement pour couper
les conducteurs en cuivre et en
aluminium, ainsi que les câbles
téléphoniques d'un diamètre max.
de 95 mm

B-TC400ND-SC
OUTILS HYDRAULIQUES COUPE-
CÂBLE SUR BATTERIE, destiné à
couper les câbles CUIVRE et
ALUMINIUM de diamètre 40 mm
maximum

B-TC500ND-SC
OUTILS HYDRAULIQUES COUPE-
CÂBLE SUR BATTERIE, destiné à
couper les câbles CUIVRE et
ALUMINIUM de diamètre 52,5 mm
maximum



MAGAZINE
SPÉCIAL ÉNERGIE

CONNECTEURS AL/CU POUR CONDUCTEURS BT-MT



Spécial
**CONNEXION
SOUTERRAINE**

Jusqu'à
35 kV

UN PARTENAIRE UNIQUE, POUR
CHAQUE CONNEXION.

Depuis plus de 50 ans, CEMBRE accompagne les professionnels du secteur de l'énergie avec des solutions dédiées à la coupe, à la connexion et au marquage des conducteurs. Une expérience éprouvée et des millions de connexions réalisées chaque jour dans le monde font de l'entreprise une référence fiable pour le marché de l'énergie et des services publics.

Choisir CEMBRE, c'est pouvoir compter sur un interlocuteur unique, capable d'offrir un savoir-faire spécialisé, des technologies intégrées et une gamme complète de produits conçus pour garantir efficacité, sécurité et continuité opérationnelle.

La plateforme commune de batteries 18 V, adoptée sur de nombreux outils et systèmes de marquage CEMBRE, contribue à rendre l'offre encore plus polyvalente.

Une technologie unique qui permet d'utiliser les mêmes batteries et les mêmes chargeurs sur plusieurs outils, simplifiant ainsi la gestion du matériel et optimisant les interventions sur le terrain.



MTA
MTA-GC
MTMA-GC

MANCHONS DE JONCTION POUR CONDUCTEURS EN ALUMINIUM

Les raccords de la série MTMA sont fabriqués à partir d'aluminium d'une pureté supérieure à 99,5 %. Conçus pour raccorder des conducteurs en aluminium dans les applications à moyenne tension.

MANCHONS POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE

Les raccords de la série MT sont conçus pour les conducteurs en cuivre moyenne tension jusqu'à 35 kV. Ils sont fabriqués à partir de cuivre d'une pureté supérieure à 99,9 %, recuit et étamé.




MT-TD
MT-GC

MANCHONS MÉCANIQUES

MANCHON MBS50-240E

- Section des câbles **50-240 mm²**
- Contact stable et homogène
- Rainures transversales pour une faible résistance et une longue durée de vie afin de rompre les oxydes d'aluminium présents sur le conducteur
- Corps en aluminium étamé, vis « stepless » avec disque anti-friction
- Dispositifs de centrage amovibles pour un alignement parfait
- Performances certifiées par des laboratoires accrédités selon la norme **CEI EN 61238-1-3**

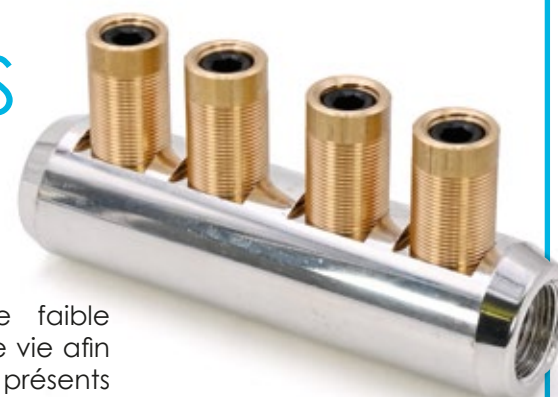

MBS50-240E

NOUVEAU • NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU • NOUVEAU

Jusqu'à
36 kV
($U_m=42$ kV)



CEMBRE

LIGNES DE DISTRIBUTION SOUTERRAINES

SOUS-STATIONS COSSES ET BLOCS DE JONCTION



CONNECTEURS MÉCANIQUES

COSSES MLA50-240-E

- Section des câbles **50-240 mm²**
- Serrage toujours uniforme, quel que soit le conducteur
- Corps en aluminium étamé, vis « stepless » avec disque anti-friction
- Dispositifs de centrage amovibles pour un alignement parfait
- Performances certifiées par des laboratoires accrédités selon la norme **CEI EN 61238-1-3**



Jusqu'à
36 kV
(U_m=42 kV)



MLA50-240-12E
MLA50-240-16E

Les connecteurs CEMBRE sont produits en cuivre en aluminium et sous forme bimétallique pour répondre à toutes les exigences de connexion pour la maintenance et les nouvelles installations.

Grâce à ses connaissances et à son expérience, CEMBRE est en mesure de produire des solutions de connexion pour les infrastructures spécifiques de différents pays. Pour la construction et l'entretien des réseaux de distribution aériens, l'entreprise fournit des connecteurs pour le raccordement et l'ancrage des câbles, des cosSES de câbles et les outils de coupe, de compression et de raccordement appropriés.



AAC150-M10
AA150S-2M12/29ST
pour les connexions bimétalliques dans les postes de transformation de moyenne/basse tension



T-M
Casse tubulaires, pour conducteurs en cuivre, conformes à NF C 20-130 add. 1

2A-M, 2A-2M

Cosses en cuivre pour usage intensif



AA-M
Cosses en aluminium



CAA-M, MTA-C, CBMC-N
Connecteurs bimétalliques, œillet en cuivre, tube en aluminium.



CA-M, CA-2M
Pour les applications moyenne tension jusqu'à 35 kV.



RF BF GF
Cosses à sertir isolées en PVC, gamme F, forme en entonnoir, pour conducteurs en cuivre


BLOCS DE JONCTION RACCORDEMENT A TIGE

CEMBRE propose une large gamme de bornes modulaires offrant des solutions de connexion dans diverses applications, par exemple, liaison, mise à la terre et circuits de protection par fusible. La gamme comprend des blocs de jonction à visser ou à insertion directe et est disponible pour des applications jusqu'à 1 000 V, conformément à diverses normes internationales.



TBB HC
BLOCS DE JONCTION DE PUISSANCE, RACCORDEMENT A TIGE. La gamme comprend des raccords pour des conducteurs avec des sections nominales allant de 120 à 300 mm²

OUTILS ELECTRO-PORTATIFS HAUTES PERFORMANCES, LIBERTÉ D'UTILISATION MAXIMALE



La gamme CEMBRE d'outils sans fil est conçue pour offrir un niveau maximal d'efficacité, de fiabilité et de praticité lors des opérations de raccordement et de coupe de conducteurs.

Grâce au nouveau système hydraulique à double vitesse, les outils de compression garantissent des cycles de travail plus rapides et des performances constantes, contribuant ainsi à améliorer la productivité sur le terrain.

L'alimentation par batteries lithium-ion de 18 V garantit une grande autonomie et une continuité de fonctionnement, réduisant ainsi au minimum les temps d'arrêt.

Particulièrement appréciées pour les travaux en hauteur, les versions ND à structure en ligne se distinguent par leur légèreté, leur maniabilité et leur ergonomie, permettant aux opérateurs de travailler avec plus de confort et de précision, même dans les conditions les plus difficiles.

Outre les outils de sertissage, CEMBRE propose une gamme complète d'outils de coupe pour les conducteurs en cuivre, en aluminium, en aluminium-acier et les câbles métalliques en acier.

Des solutions robustes et fiables, développées pour garantir une résistance élevée à l'usure et des performances durables dans le temps, même dans les environnements de travail les plus exigeants.



B-TC250ND
OUTIL HYDRAULIQUE
COUPE-CÂBLE SUR
BATTERIE 18,0 V,
bi-linear, conçu
spécialement pour
couper les conducteurs
en cuivre, Aldrey,
aluminium, aluminium-
acier et acier d'un
diamètre max. de
25 mm

B500ND

OUTIL HYDRAULIQUE DE
SERTISSAGE SUR BATTERIE
18,0 V, 60 kN, bi-linear,
convenant pour une vaste
gamme de connecteurs
jusqu'à 300 mm², utilisant
des jeux de matrices de
la gamme d'outillage
CEMBRE 50 kN



KIT-HT51-1

KIT DE COMPRESSION

OUTIL HYDRAULIQUE À DEUX
VITESSES, léger et compact,
idéal pour travailler dans
les espaces confinés. Pour
les connecteurs électriques
jusqu'à 240 mm²



KT45

OUTIL DE COUPE
MÉCANIQUE pour les
conducteurs en cuivre
et en aluminium Ø max
45 mm




HB14

PINCE À DÉNUDER
AUTOMATIQUE pour les
conducteurs de 0,2 à 6,0 mm².
Mesure de la longueur
à dénuder 6 à 18 mm.
Conducteur coupé de 0,2 à
2,5 mm².



HB23

OUTIL À DÉNUDER POUR
CÂBLES Ronds AVEC
SUPPORT ADAPTABLE ET
INTERCHANGEABLE.
Fourni de série avec des
supports pour conducteurs
n° 28 et 35, pour les types de
conducteurs les plus courants
de 8 à 35 mm de Ø.

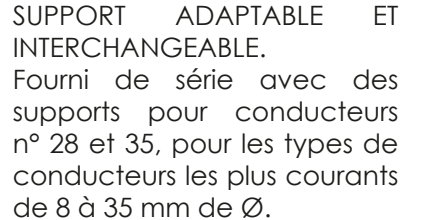

CRIMPSTAR®, ZKEN, HB, KT OUTILS MÉCANIQUES



Peu coûteux et utilisés dans divers secteurs, tels que les panneaux de commande et les systèmes électriques, pour l'installation de connecteurs adaptés aux conducteurs de sections allant jusqu'à 120 mm².

Ils sont généralement fabriqués à partir d'acier spécial traité de manière appropriée et nécessitent un entretien minimal. Les outils les plus pratiques sont équipés d'un cliquet mécanique pour contrôler le sertissage ; ils peuvent avoir une ou plusieurs ouvertures fixes ou réglables.

HP5 CRIMPSTAR®

OUTIL DE SERTISSAGE MÉCANIQUE,
pour les cosses et les raccords isolés
de 0,5 à 6 mm²

HN-A25 CRIMPSTAR®

OUTIL DE SERTISSAGE
MÉCANIQUE, pour les cosses
de la série A-M et les raccords
non isolés des séries L-M et L-P
de 10 à 25 mm²



ZKE616N

OUTIL DE SERTISSAGE
MÉCANIQUE, pour embouts isolés
et non isolés de 0,1 à 16 mm²



Nouvelle
gamme
**RACCORDS
H**

Spécial
pour la
**MISE À LA
TERRE**



Les raccords « H » sont fabriqués à partir de profilés en cuivre d'une pureté supérieure à 99,9 %. Ils **conviennent pour une variété d'utilisations ou pour créer un réseau de mise à la terre.** Les raccords « H » sont disponibles en version non revêtue ou étamée.

2.5.3
2.5.4



C-C
C-CST


CA70-M12
2A30-M12



21..
23..



CPU1230-3D
UNITÉ HYDRAULIQUE
Pompe PO7000 + tête ECW-H3D, avec adaptateur AU230-130D, convenant pour une vaste gamme de connecteurs jusqu'à 630 mm², utilisant des jeux de matrices de la gamme d'outillage CEMBRE 130 kN.

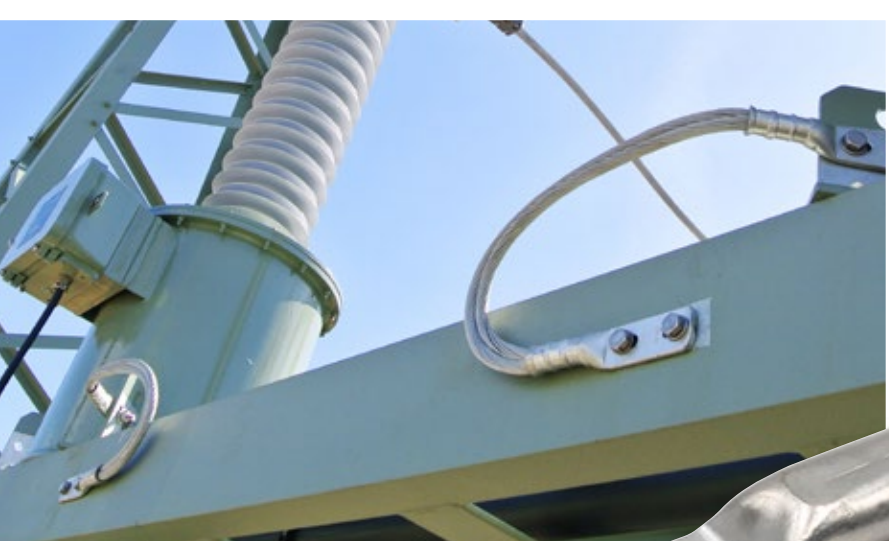

DK-M, DK-2M

Cosses à compression pour 2 conducteurs ronds en cuivre

Cosses à sertir en cuivre étamé avec une teneur en cuivre de 99,9 % pour le sertissage de 2 conducteurs ronds.

Des cosses avec un ou 2 trous M12 oblongs fendus sont disponibles. Les trous oblongs 2xM12 facilitent l'installation à différents points de montage. Cela permet une utilisation flexible dans les systèmes de mise à la terre.



DR..-2M12-51AS

Cosses de câbles à 2 trous oblongs, en cuivre

Cosses en cuivre étamé avec une teneur en cuivre de 99,9 % pour le sertissage de conducteurs ronds. Des cosses avec deux trous fendus sont disponibles. Les trous oblongs 2xM12 facilitent l'installation à différents points de montage.

B1350L-C

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE À BATTERIE 18,0 V, 132 kN, à pistolet, avec tête en C ouverte, pour connecteurs électriques jusqu'à 400 mm²



MRD-C et MRH-C

Jeux de matrices CEMBRE pour connecteurs DK et DR



B-TC450

OUTILS HYDRAULIQUES COUPE-CÂBLE SUR BATTERIE, destiné à couper les câbles métalliques en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER et ALUMINIUM / ACIER de diamètre 45 mm maximum

MAGAZINE
SPÉCIAL ÉNERGIE

PASSE-CÂBLES ET PRESSE-ÉTOUPES POUR UN CÂBLAGE DE QUALITÉ



MAINTENANT
DISPONIBLE
AVEC BARRIÈRE
IGNIFUGÉE

MATÉRIAU
INTUMESCENT
CONFORME AUX
NORMES E45 ET EI30



Barrière
ignifugée



SERIE
9000/9100

SERIE
9200/9210

SERIE
9220/9230

Système Plug & Fix

Installation rapide sur des câbles prédéterminés pour la distribution de signaux, les capteurs et les alimentations.

Facile à utiliser

Le cadre peut être installé après la pose des câbles, qui peuvent également être fixés à l'aide de joints passe-câbles lors de la phase finale du câblage de la machine.


Pour l'automatisation industrielle

Idéal pour les applications dans le domaine de l'automatisation industrielle et pour la gestion des câbles sur les machines.

La sécurité sans compromis

Extrêmement sûr et protégé (IP66), même sans joint externe supplémentaire. Les joints passe-câbles sont parfaitement intégrés dans le cadre, ce qui garantit une protection IP66 et l'étanchéité des câbles conformément à la norme EN62444.

EWO®
EASY WIRE ORGANIZER

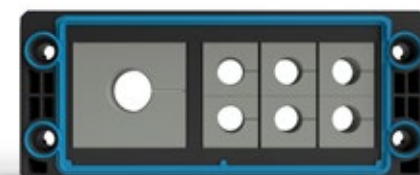

IP68

PRESSE-ÉTOUPES À PLAGE ÉTENDUE

MAXIblock®
MAXIbrass®
spiralblock®
MAXinox

Séries 1940.M et 2940.M

PLUS DE FLEXIBILITÉ, MOINS DE CONTRAINTES D'INSTALLATION


Avec les nouvelles séries 1940.M et 2940.M, CEMBRE élargit sa gamme de presse-câbles MAXIblock et MAXIbrass, en proposant des solutions conçues pour offrir une plus grande polyvalence et simplifier les opérations d'installation. Fruit d'un travail de conception minutieux, ces nouveaux presse-câbles se distinguent par une plage de serrage élargie par rapport aux versions standard. À filetage égal, les séries 1940.M et 2940.M permettent en effet de prendre en charge des câbles de plus grand diamètre, optimisant ainsi l'espace et réduisant les temps de montage.

L'élargissement du champ d'application permet de répondre avec plus de souplesse aux besoins les plus complexes en matière d'installation, en simplifiant le choix des composants et en améliorant l'efficacité opérationnelle. Un autre avantage réside dans la longueur accrue du filetage, qui facilite l'installation même sur des panneaux et des tôles de forte épaisseur, garantissant ainsi praticité, fiabilité et continuité des performances.



MARKINGENIUS® MG4

IDENTIFICATION AVANCÉE, EFFICACITÉ MAXIMALE

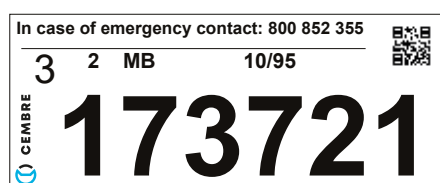


VITESSE

QUALITÉ

ÉCONOMIE

PRATICITÉ



APP Geniuspro Mobile

TOUJOURS CONNECTÉ !

Aujourd'hui tout est connecté, même MG4.

L'imprimante possède de nombreuses fonctions qui facilitent la connectivité et l'échange de données à distance.

- connexion au réseau
- connexion mobile

MARKINGENIUS® MG4

Elle incarne l'évolution des solutions CEMBRE pour le marquage industriel, conçues pour garantir une qualité d'impression élevée, une grande fiabilité et une grande polyvalence d'utilisation. Grâce à sa technologie de pointe, elle permet de réaliser des marquages nets et durables de textes, logos, symboles électriques, QR codes et images vectorielles, assurant une identification claire et résistante dans le temps, même dans les environnements industriels les plus exigeants.

Le MG4 se distingue également par l'attention portée à l'efficacité opérationnelle. La fonction « Ribbon Save » optimise l'utilisation du ruban d'impression, en n'utilisant que le matériel strictement nécessaire pour chaque opération. Un avantage concret qui contribue à réduire le gaspillage, à améliorer la productivité et à limiter les coûts d'exploitation. Ses performances élevées, sa qualité d'impression et sa gestion intelligente des consommables font de MARKINGENIUS® MG4 une solution idéale pour répondre aux besoins d'identification et de traçabilité des secteurs industriel et énergétique.



ROLLY3000

pour l'impression à grande vitesse de supports d'identification et d'étiquetage en rouleau

PROTECTION ET CONTRÔLE GARANTIS

Dans les infrastructures électriques, la protection des composants est une exigence fondamentale pour garantir la fiabilité opérationnelle et la continuité du service. Les solutions de plombage CEMBRE sont conçues pour offrir un système complet et facile à gérer, capable de répondre aux besoins d'identification et de contrôle des installations.

Les plombages, les plombages à drapeau, les câbles en acier et les outils dédiés constituent un écosystème intégré qui aide les opérateurs à protéger les équipements et à surveiller leur intégrité au fil du temps, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et plus sûre des réseaux.



HS7

OUTIL MÉCANIQUE MANUEL POUR PLOMBS SE7 ET MODÈLES SIMILAIRES



ROC200

CÂBLE EN ACIER, EN AISI 316
Longueur : 200 m.



SE7
PLOMBS



La fiabilité d'un outil se mesure également à la qualité du service qui l'accompagne tout au long de son cycle de vie.

C'est pourquoi CEMBRE accompagne ses clients grâce à un service d'assistance et de maintenance structuré, conçu pour garantir la continuité opérationnelle et une efficacité maximale dans le temps.

Une équipe spécialisée gère avec compétence les activités de contrôle, de maintenance et de remise en état des outils, assurant des interventions rapides et des réponses ponctuelles aux besoins des utilisateurs.

L'offre comprend des services d'assistance technique, de réparation et d'étalonnage, essentiels pour maintenir les performances et la fiabilité élevées des équipements, même après plusieurs années d'utilisation.

Pour compléter ce service, la disponibilité à long terme des pièces de rechange d'origine confirme l'engagement de CEMBRE à garantir un soutien constant et un investissement durable à ses clients.

CEMBRE EN BREF

L'INNOVATION EST DANS NOTRE ADN

287
brevets et demandes déposées

133
marques déposées dans 29 états

NOS CODES PRODUITS

18.000
codes de produits différents vendus chaque année

22.000
codes produits sont disponibles pour une expédition immédiate

PRINCIPAL SITE DE FABRICATION, ITALIE

75.000
m² d'espace dédié aux bureaux, usines, laboratoires

145.200
m² de site

ENTREPÔT AUTOMATISÉ

60.000
unités de manutention

10.000
lignes de commande par jour ouvrable



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.

via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.

Dunton Park,
Kingsbury Road
Curdworth,
Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.A.R.L.

Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Tel +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE B.V.

Luchthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
Ph +31 (0) 40 311 1937
info@cembre.nl

CEMBRE GmbH

Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München - Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE, S.L.U

Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE IE

Unit 9, Airport Trade Park
Swords Road K67 Y8C9
Santry
Dublin
Ireland
Ph +353 1 263 5980
sales@cembre.ie

CEMBRE, INC.

Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-Suite F,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

Cembre Electrical Connections Shanghai Limited

Room 2111,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road
Jing An District
Shanghai
Ph +86-2160195778
info@cembre.cn
sales@cembre.cn

