



# CEMBRE

## NUOVI PASSACAVI DIVISIBILI SERIE EWO





**EWO**<sup>®</sup>  
EASY WIRE ORGANIZER

## SCEGLI LA PRATICITÀ E LA SICUREZZA CON I PASSACAVI EWO!

- **Plug & Fix:** installazione rapida sui cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, sensoristica, alimentazione
- **Praticità all'estrema potenza:** telaio installabile dopo la posa dei cavi che possono essere vincolati con i gommini anche nella fase finale di cablaggio macchina
- **Per l'automazione industriale:** ideali per applicazioni nell'ambito dell'automazione industriale, per la gestione dei cavi a bordo macchina
- **Sicurezza senza compromessi:** estremamente sicuri e protetti (IP66) senza guarnizione esterna aggiuntiva
- **I gommini vengono racchiusi perfettamente dal telaio** che li avvolge senza sporgenze, garantendo la protezione IP66 e la tenuta del cavo secondo la EN62444




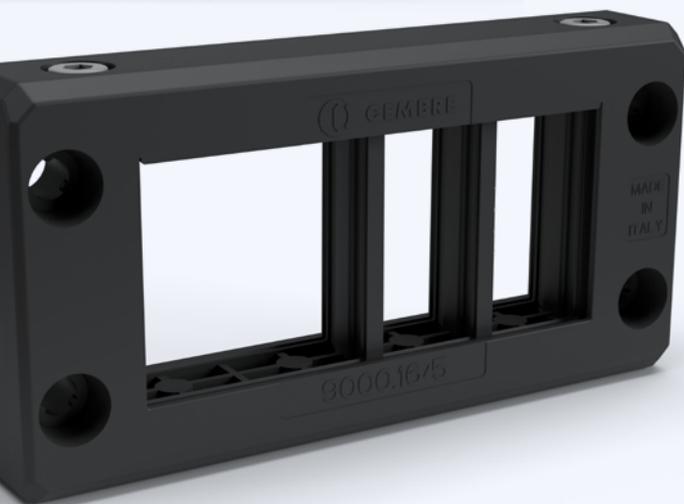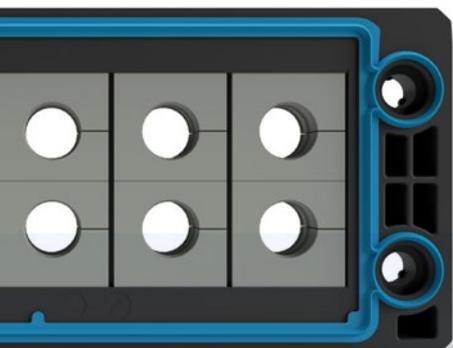

- **Sottili e poco ingombranti** grazie al design compatto e all'assenza della guarnizione esterna (disponibile comunque come accessorio)
- **Fissaggio viti veloce e flessibile:** sistema anti-caduta per un'installazione più comoda
- Sistema di **fissaggio del telaio** tramite viti su dadi, fori imbutiti o rivetti
- **Qualità del materiale:** telaio in PA6.6 caricato in fibra vetro, con viti e dadi di serraggio in acciaio inox
- **180° di semplicità:** i gommini possono essere montati liberamente e senza vincoli, senza preoccuparsi del verso d'installazione

## TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE EWO

Telaio installabile dopo la posa dei cavi che possono essere vincolati con i gommini anche nella fase finale di cablaggio macchina

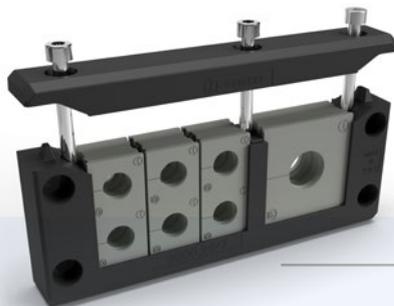

Installazione rapida sui cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, sensoristica, alimentazione



Ideali per applicazioni nell'ambito dell'automazione industriale, per la gestione dei cavi a bordo macchina




Estremamente sicuri e protetti (IP66) grazie alla speciale guarnizione sovrastampata che non richiede l'ausilio della guarnizione esterna





Sottili e poco ingombranti grazie al design compatto e all'assenza della guarnizione esterna.




Gommini racchiusi perfettamente dal telaio che li avvolge senza sporgenze, garantendo la protezione IP66 e la tenuta del cavo secondo la EN62444

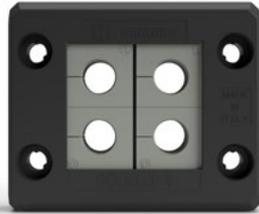

Fissaggio viti veloce e flessibile: sistema anti-caduta per un'installazione più comoda

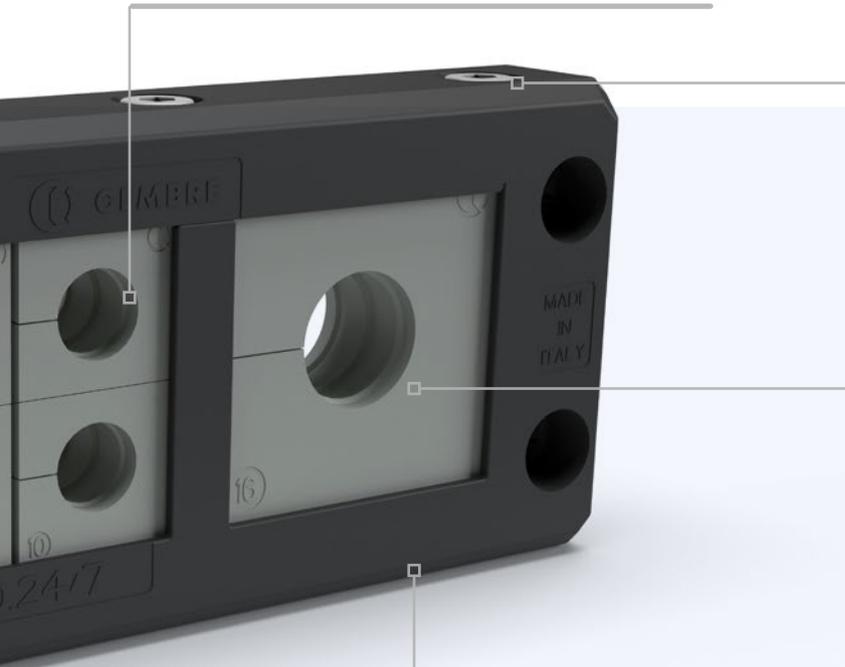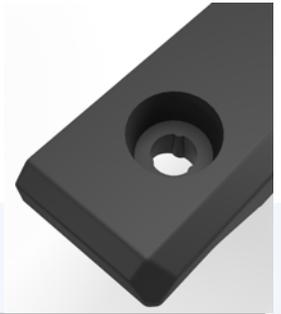


I gommini possono essere montati liberamente e senza vincoli, senza preoccuparsi del verso d'installazione

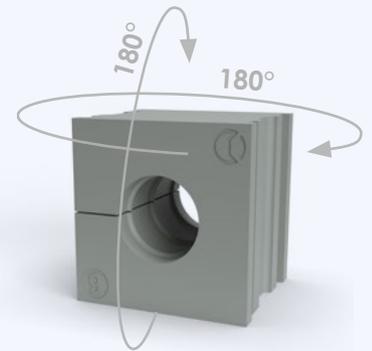

Telaio in PA6.6 caricato in fibra vetro, con viti e dadi di serraggio in acciaio inox



Sistema di fissaggio del telaio tramite viti su dadi, fori imbutiti o rivetti

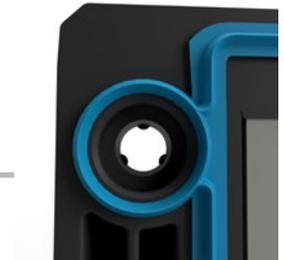

# LA GAMMA PASSACAVI

## Passacavi divisibili per cavi intestati



Passacavo mm	Foratura Lamiera mm	N. Gommini	PASSACAVI DIVISIBILI PER CAVI INTESSTATI				
			Quadrato	Rettangolare	Rettangolare Ridotto	Circolare	
75 x 61	43 x 43	4	9000.Q/4	-	-	-	
75 x 61	43 x 43	1	9000.Q/1	-	-	-	
99,5 x 61	65 x 46	6	-	9000.10/6	-	-	
99,5 x 61	65 x 46	3	-	9000.10/3	-	-	
120 x 61	86 x 36/46	8	-	9000.16/8	-	-	
120 x 61	86 x 36/46	5	-	9000.16/5	-	-	
120 x 61	86 x 36/46	2	-	9000.16/2	-	-	
147 x 61	112 x 36/46	10	-	9000.24/10	-	-	
147 x 61	112 x 36/46	7	-	9000.24/7	-	-	
147 x 61	112 x 36/46	4	-	9000.24/4	-	-	
75 x 42	43 x 24	2	-	-	9000.R/2	-	
99,5 x 42	65 x 24	3	-	-	9000.R/3	-	
120 x 42	86 x 24	4	-	-	9000.R/4	-	
147 x 42	112 x 24	5	-	-	9000.R/5	-	
50 x 45,5	Ø 25,4	1	-	-	-	9100.M25	9100.M25N
50 x 45,5	Ø 32,5	1	-	-	-	9100.M32	9100.M32N
72 x 72	Ø 50,5	1	-	-	-	9100.M50/1	9100.M50/1N
72 x 72	Ø 50,5	4	-	-	-	9100.M50/4	9100.M50/4N
72 x 72	Ø 64,0	1	-	-	-	9100.M63/1	9100.M63/1N
72 x 72	Ø 64,0	4	-	-	-	9100.M63/4	9100.M63/4N

Colori disponibili:  
 • Nero (RAL 9005) ■

Colori disponibili:  
 • Grigio (RAL 7035) ■  
 • Nero (RAL 9005) ■

**Materiale:** Poliammide PA6.6 rinforzato con fibra di vetro  
**Materiale guarnizione sovrastampata azzurra:** Elastomero TPE  
**Materiale viti serraggio telaio:** Inox (M5x35) Classe A2  
**Autoestinguente cl. V0** (UL 94)  
**Temperatura d'impiego:** da -40°C a +140°C (statica)  
**Colore:** Nero RAL 9005; Grigio RAL 7035 (per versione circolare)



## GLI ACCESSORI



### Gommini



Gommino Tipo A 20x20,6 mm	N. Fori	Ø Cavo mm	Gommino Tipo A 20x20,6 mm	N. Fori	Ø Cavo mm
9.AD0	0	-	9.A4D2	4	2-3
9.A1D1	1	1-2	9.A4D3	4	3-4
9.A1D2	1	2-3	9.A4D4	4	4-5
9.A1D3	1	3-4	9.A4D5	4	5-6
9.A1D4	1	4-5	9.A4D6	4	6-7
9.A1D5	1	5-6			
9.A1D6	1	6-7			
9.A1D7	1	7-8			
9.A1D8	1	8-9			
9.A1D9	1	9-10			
9.A1D10	1	10-11			
9.A1D11	1	11-12			
9.A1D12	1	12-13			
9.A1D13	1	13-14			
9.A1D14	1	14-15			
9.A1D15	1	15-16			
9.A1D16	1	16-16.5			
9.A1D17	1	16.5-17			



Gommino Tipo B 41x41 mm	N. Fori	Ø Cavo mm
9.BD0	0	-
9.B1D16	1	16-17
9.B1D17	1	17-18
9.B1D18	1	18-19
9.B1D19	1	19-20
9.B1D20	1	20-21
9.B1D21	1	21-22
9.B1D22	1	22-23
9.B1D23	1	23-24
9.B1D24	1	24-25
9.B1D25	1	25-26
9.B1D26	1	26-27
9.B1D27	1	27-28
9.B1D28	1	28-29
9.B1D29	1	29-30
9.B1D30	1	30-31
9.B1D31	1	31-32
9.B1D32	1	32-33
9.B1D33	1	33-34
9.B1D34	1	34-35

Gommino Tipo A 20x20,6 mm	N. Fori	Ø Cavo mm
9.A2D2	2	2-3
9.A2D3	2	3-4
9.A2D4	2	4-5
9.A2D5	2	5-6
9.A2D6	2	6-7



Gommino Tipo A 20x20,6 mm	N. Fori	Ø Cavo mm
9.A2D7	2	7-8
9.A2D8	2	8-9

- Colori disponibili:
- grigio (RAL 7004)
  - Nero (RAL 9005)

### Tappi per gommini



Tappi per Gommini	Ø Inserto mm	Ø Testa mm	L Inserto mm
9005.D2	2	4	20
9005.D3	3	5	20
9005.D4	4	6	20
9005.D5	5	7	20
9005.D6	6	8	20
9005.D7	7	9	20
9005.D8	8	10	15
9005.D9	9	11	15
9005.D10	10	12	15
9005.D11	11	13	15
9005.D12	12	14	15
9005.D13	13	15	15
9005.D14	14	16	15
9005.D15	15	17	15
9005.D16	16	18	15
9005.D17	17	19	15

### Ghiere divisibili



Ghiere divisibili	Passo mm	Chiave mm
9110.M25	M25x1.5	32
9110.M25N	M25x1.5	32
9110.M32	M32x1.5	40
9110.M32N	M32x1.5	40
9110.M50	M50x1.5	64
9110.M50N	M50x1.5	64

### Piastre di chiusura



Piastre di chiusura	Dimensioni mm	Foratura Lamiera mm
9010.24	148.5 x 55.5	112 x 36/46
9010.16	121.5 x 55.5	86 x 36/46
9010.10	101.5 x 55.5	65 x 46
9010.Q	76.5 x 55.5	43 x 43

### Supporti a scatto



Supporto a scatto	Dimensioni mm	Foratura Lamiera mm
9020.24	155 x 83	112 x 36/46
9020.16	128 x 83	86 x 36/46
9020.10	107 x 83	65 x 46
9020.Q	68 x 83	43 x 43

### Guarnizione esterna



Guarnizione esterna	Per Passacavo Tipo	Dimensioni mm
9006.Q	9000.Q	72 x 60
9006.10	9000.10	98 x 60
9006.16	9000.16	118 x 60
9006.24	9000.24	145 x 60
9006.R/2	9000.R/2	72 x 41
9006.R/3	9000.R/3	98 x 41
9006.R/4	9000.R/4	118 x 41
9006.R/5	9000.R/5	145 x 41



Cod. 6263088



[www.cembre.com](http://www.cembre.com)



**CEMBRE S.p.A.**  
via Serenissima, 9  
25135 Brescia  
Italy  
Ph +39 030 36921  
[ufficio.vendite@cembre.com](mailto:ufficio.vendite@cembre.com)  
[sales@cembre.com](mailto:sales@cembre.com)

**CEMBRE Ltd.**  
Dunton Park,  
Kingsbury Road,  
Curdworth, Sutton Coldfield,  
West Midlands, B76 9EB  
United Kingdom  
Ph +44 01675 470440  
[sales@cembre.co.uk](mailto:sales@cembre.co.uk)

**CEMBRE S.a.r.l.**  
22 Avenue Ferdinand  
de Lesseps  
91420 Morangis Cedex  
France  
Ph +33 01 60 49 11 90  
[info@cembre.fr](mailto:info@cembre.fr)

**CEMBRE España S.L.U.**  
Calle Verano 6 y 8  
Pl Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid - Spain  
Ph +34 91 4852580  
[comercial@cembre.com](mailto:comercial@cembre.com)

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Energie- und Bahntechnik  
Heidemannstr. 166  
80939 München  
Germany  
Ph +49 89-3580676  
[info@cembre.de](mailto:info@cembre.de)

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Industrie und Handel  
Boschstraße 7  
71384 Weinstadt  
Germany  
Ph +49 7151-20536-60  
[info-w@cembre.de](mailto:info-w@cembre.de)

**CEMBRE Inc.**  
Raritan Center Business Park  
300 Columbus Circle-S.F.  
Edison, NJ 08837 USA  
Ph +1 (732) 225-7415  
[sales.us@cembre.com](mailto:sales.us@cembre.com)  
**Midwest Office**  
1051 Perimeter Dr #610  
Schaumburg, IL 60173

