

MAGAZINE
SPECIALE POWER

ENERGIA IN SICUREZZA

TAGLIO, CONNESSIONE E SIGLATURA
PER RETI AEREE E SOTTERRANEE

LA SICUREZZA CHE ALIMENTA LA RETE

TAGLIO, CONNESSIONE E SIGLATURA PER
INFRASTRUTTURE AEREE E SOTTERRANEE



CONNETTORI
E GIUNTI
MECCANICI



MAGAZINE
SPECIALE POWER

MAGAZINE
SPECIALE POWER

LA CONNESSIONE GIUSTA, IN OGNI APPLICAZIONE

Realizzare una connessione affidabile richiede competenza, precisione e l'impiego di strumenti adeguati. In CEMBRE, **Making the Right Connections** è molto più di un principio guida: è un impegno che si traduce nello sviluppo di prodotti e utensili progettati per garantire prestazioni elevate, sicurezza operativa e continuità di servizio.

Ogni soluzione è studiata per ottimizzare le attività di **taglio, compressione, connessione e siglatura dei conduttori**, rispondendo alle esigenze dei professionisti che operano nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia.

Grazie a un'offerta completa e altamente specializzata, CEMBRE mette a disposizione un'ampia gamma di soluzioni per le infrastrutture elettriche in bassa, media e alta tensione, supportando le applicazioni più critiche del mercato Power & Utilities.

Le principali aree di applicazione comprendono:

- **Linee elettriche aeree di distribuzione**
- **Linee elettriche interrate di distribuzione**
- **Reti di trasmissione dell'energia**

Oltre all'elevata qualità costruttiva e all'innovazione tecnologica che caratterizzano ogni prodotto, le soluzioni CEMBRE si distinguono per la completezza della gamma, la versatilità applicativa e la capacità di rispondere alle esigenze specifiche degli operatori del settore.

COMPRESSIONE
TAGLIO
FORATURA
TRINCIATURA

SISTEMA COMPLETO PER LA CONNESSIONE



MAGAZINE
SPECIALE POWER

TAGLIO, COMPRESSIONE, IDENTIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE CON UN SISTEMA DI BATTERIA UNICO

ONE BATTERY PLATFORM
CUT PUNCH DRILL PRINT CRIMP
WRENCH



18V Li-Ion



COSA OFFRE CEMBRE



APPLICAZIONI
INTERNE/ESTERNE

CBLIGHT

CBLIGHT HD Luci a LED portatili

La nuova serie **CBLIGHT HD** di CEMBRE include un'ampia gamma di fari e lampade da lavoro costruiti per **funzionare al meglio e durare a lungo**. I fari da lavoro CBLIGHT HD sono progettati per **garantire massime prestazioni**. La gamma offre prodotti robusti e affidabili, **pensati per impieghi estremi** in ambienti di lavoro esposti a umidità e sostanze contaminanti. Le lampade e i fari contano su una **classe di protezione IP elevata**, per garantire la massima resistenza anche in spazi esterni e in qualsiasi condizione climatica.

 Bluetooth®



MAGAZINE
SPECIALE POWER

LINEE AEREE AAT/AT SOLUZIONI AD ALTA POTENZA PER TAGLIO E CONNESSIONE



Le reti di trasmissione in alta e altissima tensione richiedono l'impiego di conduttori di grande sezione, per i quali sono indispensabili attrezzature in grado di garantire forza, precisione e affidabilità operativa.

Per rispondere a queste esigenze, CEMBRE mette a disposizione una gamma completa di pompe e teste idrauliche progettate per le operazioni di taglio e compressione di conduttori in alluminio e alluminio-acciaio, assicurando prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative. Tra le soluzioni più rappresentative spicca il sistema composto dalla pompa a batteria B70M-P36

e dalle teste di compressione RHU520, RHU600 e RHU1000, una combinazione studiata per offrire massima efficienza nelle attività sul campo. Grazie all'elevata cilindrata e a forze di compressione fino a 100 tonnellate, il sistema garantisce connessioni affidabili e conformi ai più elevati standard operativi del settore.

Tecnologia, potenza e facilità d'impiego si combinano così in una soluzione pensata per supportare gli operatori impegnati nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di trasmissione dell'energia.



RHU600

TESTA OLEODINAMICA, adatta per l'installazione di connettori elettrici a compressione. Forza di compressione fino a 600 kN. Adatta per conduttori con chiave esagonale fino a 60.



HT-TC041N

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldreyl, acciaio e alluminio-acciaio con Ø max. 45 mm



B-TC500Y

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldreyl, acciaio e alluminio-acciaio con Ø max. 50 mm


B-TC550

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldreyl, acciaio e alluminio-acciaio con Ø max. 55 mm

RHT160-60N

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFORI, adatta ad eseguire fori di diversi diametri su barre di rame ed acciaio aventi uno spessore massimo di 10 mm. Ø max foro 21mm

LINEE AEREE MT SISTEMI COMPLETI PER IL TAGLIO E LA CONNESSIONE



TAGLIO

CMB4N

ganasse da taglio per cavi interrati in alluminio e rame multifilari. Apertura massima 32 mm

CMB5N

ganasse da taglio per cavi OHL: cavo ACSR e BLX fino a 200 mm²

CMB6N

ganasse da taglio per tiranti: filo di acciaio zincato fino a Ø 10 mm (<1250N/mm²)

B540ND-BV-SJ

Utensile oleodinamico a batteria da utilizzare con ganasse da taglio intercambiabili (a richiesta) CMB4N; CMB5N; CMB6N

B450ND-BV

UTENSILE

OLEODINAMICO A BATTERIA, adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 150 mm²

CA-M/N

CAPICORDA IN RAME

PT GIUNTI A PIENA TRAZIONE

BA500

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA ADATTIVO, adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 300 mm²

AA50-M12-AW

CAPICORDA IN ALLUMINIO

PT50AW

GIUNTI A PIENA TRAZIONE IN ACCIAIO INOX

POMPE ELETTRO-OLEODINAMICHE POTENZA E AUTONOMIA SEMPRE A PORTATA DI MANO

Le pompe elettro-idrauliche B70M-P36 e B70M-P36-CH combinano elevate prestazioni, portabilità e semplicità d'impiego, offrendo una soluzione ideale per le più diverse applicazioni sul campo. Alimentate da batterie ricaricabili ad alta capacità, garantiscono un'eccellente autonomia operativa e la massima libertà di movimento, consentendo agli operatori di lavorare con efficienza anche nei contesti più impegnativi.

Il design compatto e l'ottimizzata distribuzione dei pesi migliorano ergonomia e maneggevolezza, mentre il funzionamento silenzioso e l'assenza di vibrazioni contribuiscono a rendere il lavoro più confortevole e sicuro.

A supporto dell'operatore, il sistema di segnalazione luminosa integrato nel logo CEMBRE fornisce in tempo reale informazioni sullo stato della pompa, indicando in modo immediato condizioni operative, completamento del ciclo ed eventuali anomalie o necessità di manutenzione.

Robustezza, affidabilità e tecnologia intelligente rendono queste pompe un alleato indispensabile per le attività di compressione nelle applicazioni più esigenti del settore energetico.



EN 60529

Speciale
per
**LINEE
AEREE**

COMPRESSIONE

RH50 (6-300 mm²)
RHC131 (10-400 mm²)
RHU131-C (10-400 mm²)

AMPIA GAMMA DI
COMPRESSIONE

ECW-H3D (10-630 mm²)

TAGLIO


TC025 (Ø25 mm)
TC04N (Ø45 mm)
TC055 (Ø55 mm)
TC050Y (Ø50 mm)

TC065-SC (Ø65 mm)
TC085 (Ø85 mm)
TC096 (Ø95 mm)
TC120 (Ø120 mm)

B70M-P36 / B70M-P36-CH

POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA PORTATILE, batteria da 36V per un uso indipendente, sviluppa 700 bar di pressione

LINEE DI DISTRIBUZIONE AEREE



CP1300P-KV

LA FORZA DEL TAGLIO, OVUNQUE SERVA. Nelle attività di manutenzione e intervento sulle reti elettriche, rapidità e sicurezza sono requisiti imprescindibili. La soluzione CP1300P-KV nasce per rispondere a queste esigenze, combinando portabilità, autonomia e prestazioni professionali.

Grazie alla pompa a batteria compatta e leggera, al sistema oleodinamico a doppia velocità e alla struttura progettata per resistere nel tempo, gli operatori possono eseguire operazioni di taglio in modo rapido ed efficace, anche negli ambienti più complessi. Un sistema intelligente di gestione dell'energia completa la soluzione, garantendo continuità operativa e maggiore affidabilità in ogni intervento.

CP1300P-85-KV

CP1300P-96-KV

CP1300P-120-KV

Tipi disponibili	Max taglio Ø mm
CP1300P-85-KV	85
CP1300P-96-KV	95
CP1300P-120-KV	120

MATRICOLA
759061
ENEL



CP1096-KV

CP1120-KV

CP1096-KV

TRANCIACAVI ISOLATA, idoneo all'esplorazione di cavi B.T./M.T. incidentalmente in tensione ed al taglio successivo (tensione di esercizio del cavo Max 60 kV). Max taglio Ø 95 mm

CP1120-KV

TRANCIACAVI ISOLATA, idoneo all'esplorazione di cavi B.T./M.T. incidentalmente in tensione ed al taglio successivo (tensione di esercizio del cavo Max 60 kV). Max taglio Ø 120 mm

**UNITÀ
DA TAGLIO
ISOLATE**

MAGAZINE SPECIALE TAGLIO IN SICUREZZA

SPECIALE POWER




SOTTERRANEO

B68RC3

UNITÀ OLEODINAMICHE DA TAGLIO PORTATILI A BATTERIA, radio controllate - per operazioni di taglio a distanza.

Il cuore di ogni unità è la nuova pompa portatile B68M-P18-KV-RC3, alimentata a batteria per un impiego autonomo. Condividendo i punti di forza intrinseci della

gamma di utensili CEMBRE da 18 V, la B68M-P18-KV-RC3 è una pompa ad alta capacità, leggera e dotata di un innovativo radiocomando progettato specificamente per ambienti come pozzetti o tombini, consentendo all'operatore di controllarla e farla funzionare dal piano stradale, a distanza di sicurezza.

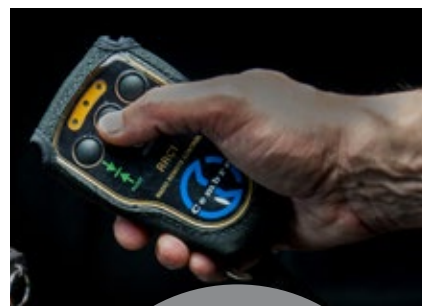

tubo
flessibile
10m

Tipi disponibili

Max taglio
Ø mm

B68RC3-85

85

B68RC3-96

95

B68RC3-120

120

Speciale
**RADIO
CONTROLLO**



B68RC3-120

MAGAZINE
SPECIALE POWER

DISTRIBUZIONE MT TRAMITE LINEE SOTTERRANEE



MATRICOLA
762504
ENEL



HB12N
PER SEMICONDUTTORI
ESTRUSI VULCANIZZATI.
Sicuro e pratico, può essere
utilizzato su conduttori con
diametro semiconduttore
compreso tra 18 e 60 mm.



HB13UE
PER GUAINES ESTERNE
DI CAVI BT/MT.
Sguainacavi universale per
guaine esterne di cavi BT/MT
con Ø da 12,7 a 63,5 mm ed
isolante primario in XLPE con
Ø max 38,1 mm



B500N-KV
UTENSILE OLEODINAMICO
A BATTERIA ISOLATO,
adatto all'installazione
di connettori elettrici
a compressione su
conduttori fino a 300 mm²



B1350-C-KV
UTENSILE OLEODINAMICO
A BATTERIA ISOLATO,
adatto all'installazione
di connettori elettrici
a compressione su
conduttori fino a
400 mm²



B1350-UC
UTENSILE OLEODINAMICO
A BATTERIA, adatto alla
installazione di connettori
elettrici a compressione sia
su cavi in alluminio mediante
la tecnica della punzonatura
profonda in matrice chiusa, che
su conduttori in genere fino a
fino a 400 mm²

**TAGLIO
A FORBICE**



B-TC950
UTENSILE OLEODINAMICO A
BATTERIA TRANCIACAVI, adatto
ad effettuare il taglio di cavi
in rame e in alluminio e cavi
telefonici con Ø max. 95 mm

B-TC400ND-SC
UTENSILE OLEODINAMICO
A BATTERIA TRANCIACAVI,
adatto ad effettuare il taglio
di cavi in rame e in alluminio
e cavi telefonici, flessibili ed
extraflessibili con Ø max. 40 mm

B-TC500ND-SC
UTENSILE OLEODINAMICO A
BATTERIA TRANCIACAVI, adatto
ad effettuare il taglio di cavi
in rame e in alluminio o cavi
telefonici con armatura in acciaio
dolce con Ø max. 52,5 mm



MAGAZINE
SPECIALE POWER

CONNETTORI IN RAME E ALLUMINIO PER CONDUTTORI BT-MT



Speciale
**CONNESSIONE
SOTTERRANEA**

Fino a
35 kV

Un unico partner, per ogni connessione

Da oltre 50 anni, CEMBRE affianca i professionisti del settore energetico con soluzioni dedicate al taglio, alla connessione e alla siglatura dei conduttori. Un'esperienza consolidata e milioni di connessioni realizzate ogni giorno nel mondo fanno dell'azienda un punto di riferimento affidabile per il mercato Power & Utilities.

Scegliere CEMBRE significa poter contare su un interlocutore unico, in grado di offrire competenze specialistiche, tecnologie integrate e una gamma completa di prodotti progettati per garantire efficienza, sicurezza e continuità operativa.

A rendere ancora più versatile l'offerta contribuisce la piattaforma comune di batterie da 18V, adottata su numerosi utensili e sistemi di siglatura CEMBRE. Un'unica tecnologia che consente di utilizzare le stesse batterie e gli stessi caricabatterie su più strumenti, semplificando la gestione delle attrezzature e ottimizzando le attività sul campo.



MTA
MTA-GC
MTMA-GC

GIUNTI DIRITTI E DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE

I giunti della serie MTA sono ricavati da tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%.

Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.

GIUNTI PER MEDIA TENSIONE

I connettori della serie MT sono studiati per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Sono realizzati in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%.



MT-TD
MT-GC


NOVITÀ • NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ • NOVITÀ

Fino a
36 kV
($U_m=42$ kV)

GIUNTI MECCANICI

GIUNTO MBS50-240E

- Sezione cavi **50-240 mm²**
- Contatto stabile e omogeneo
- Gole trasversali per bassa resistenza e lunga durata per la rottura degli ossidi di alluminio presenti sul conduttore
- Corpo in alluminio stagnato, viti "stepless" con disco anti frizione
- Centratrici rimovibili per un allineamento perfetto
- Prestazioni certificate presso laboratori accreditati secondo **CEI EN 61238-1-3**

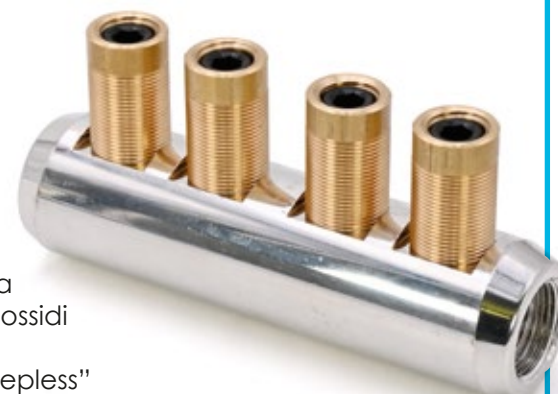

MBS50-240E

MAGAZINE
SPECIALE POWER

SISTEMA DI CONNESSIONE CAPICORDA, CONNETTORI E MORSETTI



CONNETTORI MECCANICI

CAPICORDA MLA50-240-E

- Sezione cavi **50–240 mm²**
- Serraggio sempre uniforme, indipendente dal conduttore
- Corpo in alluminio stagnato, viti "stepless" con disco anti frizione
- Centratori rimovibili per un allineamento perfetto
- Prestazioni certificate presso laboratori accreditati secondo **CEI EN 61238-1-3**



MLA50-240-12E
MLA50-240-16E

Fino a
36 kV
(U_m=42 kV)

NOVITÀ • NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ • NOVITÀ

I connettori CEMBRE sono prodotti in rame, alluminio e bimetallici per soddisfare tutte le esigenze di connessione per la manutenzione e le nuove installazioni.



AAC150-M10
AA150S-2M12/29ST
per connessioni bimetalliche in cabine di media/bassa tensione

A-M
Capicorda in rame con attacco contenuto per interruttori automatici B.T.



2A-M, 2A-2M
Capicorda in rame per impieghi gravosi



AA-M
Terminali in alluminio



CAA-M, MTA-C, CBMC-N
Capicorda bimetallici Al/Cu



CA-M, CA-2M
Progettati per applicazioni in media tensione fino a 35 kV



RF BF GF
Connettori preisolati in PVC serie F con ingresso facilitato, per conduttori in rame




MORSETTI MODULARI CON SERRAGGIO A BULLONE

Il catalogo CEMBRE offre una vasta gamma di morsetti componibili che forniscono soluzioni di connessione in diverse applicazioni, come, ad esempio, circuiti passanti, di messa a terra, con fusibile con funzione di protezione. La gamma comprende morsetti con serraggio a vite, push-in o bullone e sono disponibili per applicazioni fino a 1000 V, conformi a vari standard internazionali.



TBB HC
Morsetto modulare con serraggio a bullone. La gamma comprende ingressi per conduttori con sezioni nominali da 120 a 300 mm²

UTENSILI A BATTERIA PRESTAZIONI ELEVATE, MASSIMA LIBERTÀ OPERATIVA



La gamma CEMBRE di utensili a batteria è progettata per offrire il massimo livello di efficienza, affidabilità e praticità nelle operazioni di connessione e taglio dei conduttori.

Grazie al nuovo sistema oleodinamico a doppia velocità, gli utensili di compressione assicurano cicli di lavoro più rapidi e prestazioni costanti, contribuendo a migliorare la produttività sul campo. L'alimentazione tramite batterie agli ioni di litio da 18 V garantisce elevata autonomia e continuità operativa, riducendo al minimo i tempi di fermo.

Particolarmente apprezzate nelle attività in quota, le versioni ND con struttura in linea si distinguono per leggerezza, maneggevolezza ed ergonomia, consentendo agli operatori di lavorare con maggiore comfort e precisione anche nelle condizioni più impegnative.

Accanto agli utensili di compressione, CEMBRE offre una gamma completa di utensili da taglio per conduttori in rame, alluminio, alluminio-acciaio e funi metalliche in acciaio. Soluzioni robuste e affidabili, sviluppate per garantire elevata resistenza all'usura e prestazioni durature nel tempo, anche negli ambienti operativi più gravosi.



B-TC250ND
UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, struttura bilinear, adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrej, acciaio e alluminio-acciaio con Ø max. 25 mm



B500ND
UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA, struttura bilinear, adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 300 mm²



KIT-HT51-1
KIT PER LA COMPRESSIONE
UTENSILE IDRAULICO A DUE VELOCITÀ, leggero e compatto, ideale per lavorare in spazi ristretti. Per connettori elettrici fino a 240 mm².



KT45
UTENSILE TRANCIACAVI A CRICCHETTO per cavi in Cu ed Al con Ø Max di taglio 45 mm



HB14
SPELLAFILI AUTOMATICO per conduttori da 0,2 a 6,0 mm². Lunghezza di spellatura regolabile da 6 a 18 mm. Taglio conduttori da 0,2 a 2,5 mm².



HB23
SISTEMA DI TAGLIO CAVI CIRCOLARI CON SUPPORTO INTELLIGENTE E INTERCAMBIABILE. Fornito di serie con i supporti per cavi N. 28 e N. 35, per i tipi più comuni di cavi da 8 a 35 mm Ø.

CRIMPSTAR®, ZKEN, HB, KT UTENSILI MECCANICI



Economici e versatili, sono utilizzati in vari ambiti quali pannelli di controllo e impianti elettrici, per la preparazione dei cavi e la compressione dei relativi connettori.

Sono generalmente realizzati in acciaio speciale opportunamente trattato e richiedono una manutenzione minima.

Gli utensili più pratici sono dotati di un cricchetto meccanico per controllare la crimpatura; possono avere una o più aperture fisse o regolabili.

HP5 CRIMPSTAR®
UTENSILE MECCANICO Per capicorda e giunti preisolati in PVC, PC e PA6.6 da 0,5 a 6 mm²

HN-A25 CRIMPSTAR®
UTENSILE MECCANICO Per capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M e L-P da 10 a 25 mm²



ZKE616N
UTENSILE MECCANICO Per tubetti terminali nudi e preisolati in PA6 da 0,1 a 16 mm²

MAGAZINE
SPECIALE POWER

CONNETTORI ED UTENSILI PER RETI DI TERRA



nuova
gamma
**CONNETTORI
AD "H"**

Speciale
**MESSA A
TERRA**



I connettori della serie H-H sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti.

Sono stati studiati per realizzare vari collegamenti di terra.

I connettori "H" sono disponibili nella versione lucida e stagnata.

2.5.3
2.5.4



**CA70-M12
2A30-M12**




21..
23..



CPU1230-3D

PRESSA OLEODINAMICA
pompa PO7000 + testa ECW-H3D
Con l'adattatore tipo AU230-130D è adatta per un'ampia gamma di connettori fino a 630 mm² utilizzando le matrici comuni alla gamma di utensili CEMBRE 130 kN.

C-C
C-CST

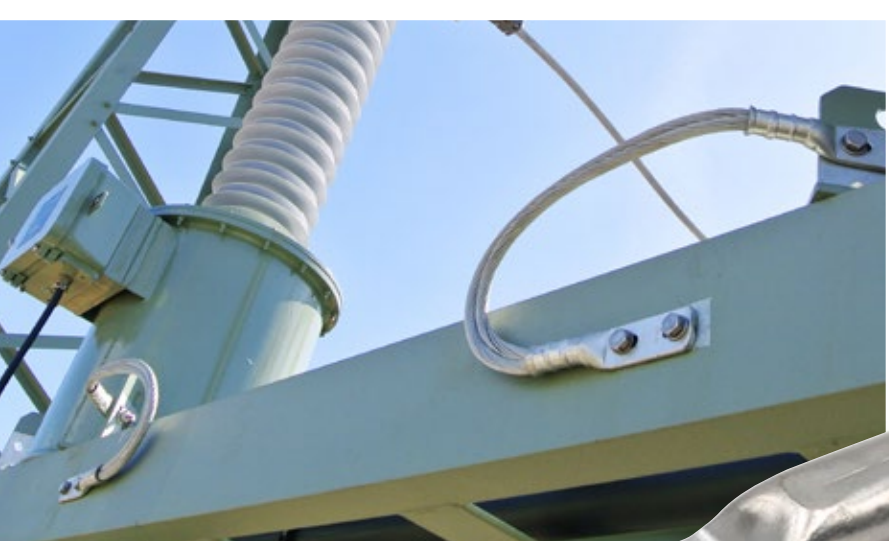

DK-M, DK-2M capicorda per reti di terra per due conduttori in Rame

I capicorda della serie DK sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e sono idonei alla contemporanea compressione

di 2 conduttori rotondi. Sono disponibili capicorda con foro M12 o con 2 fori asolati. I fori asolati 2xM12 consentono un montaggio agevole su viti con interassi diversi nei sistemi di messa a terra.



DR..-2M12-51AS capicorda per reti di terra con due fori asolati

I capicorda della serie DR sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. Sono disponibili con 2 fori asolati. I fori asolati 2xM12 consentono un montaggio agevole su viti con interassi diversi nei sistemi di messa a terra.

B1350L-C

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA, con testa ad apertura maggiorata, adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm²



MRD-C and MRH-C
Matrici CEMBRE per
connettori DK e DR



B-TC450

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldreyl, acciaio e alluminio-acciaio con Ø max. 45 mm

MAGAZINE
SPECIALE POWER

PASSACAVI E PRESSACAVI PRODOTTI DI QUALITÀ PER CABLAGGI DI QUALITÀ



ORA
DISPONIBILE
CON BARRIERA
AL FUOCO

MATERIALE
INTUMESCENTE
CONFORME AGLI
STANDARD E45/EI30



**Guarnizione
di tenuta al
fuoco**



PRESSACAVI A SERRAGGIO ESTESO



SERIE
9000/9100

SERIE
9220/9230

SERIE
9200/9210

Sistema Plug&Fix

Installazione rapida su cavi predeterminati per sensori, alimentazione e distribuzione del segnale

Facile da usare

Il telaio può essere montato dopo aver posato i cavi, che possono essere fissati con appositi gommini anche nella fase finale di cablaggio.

Per l'automazione industriale


Ideale per le applicazioni dell'automazione industriale e per la gestione dei cavi sui macchinari.

Sicurezza senza compromessi

Sicurezza e protezione massime (IP66), senza necessità di un'ulteriore guarnizione esterna.

I gommini si incastrano alla perfezione nel telaio senza sporgere, garantendo una protezione di classe IP66 e un fissaggio dei cavi conforme allo standard EN62444.

EWO®
EASY WIRE ORGANIZER

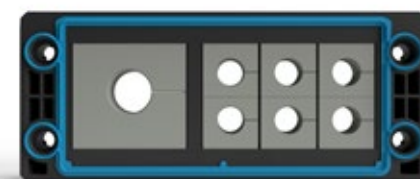

IP68

MAXIblock®
MAXIbrass®
spiralblock®
MAXinox

Serie 1940.M e 2940.M

PIÙ FLESSIBILITÀ, MENO VINCOLI DI INSTALLAZIONE

Con le nuove serie 1940.M e 2940.M, CEMBRE amplia la gamma di pressacavi MAXIblock e MAXIbrass, introducendo soluzioni progettate per offrire maggiore versatilità e semplificare le attività di installazione.

Frutto di un attento lavoro di progettazione, i nuovi pressacavi si distinguono per un campo di serraggio ampliato rispetto alle versioni standard. A parità di filettatura, le serie 1940.M e 2940.M consentono infatti di gestire cavi di diametro superiore, ottimizzando gli spazi e riducendo i tempi di montaggio. L'estensione del campo di applicazione permette di affrontare con maggiore flessibilità le esigenze impiantistiche più complesse, semplificando la scelta del componente e migliorando l'efficienza operativa.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla maggiore lunghezza della filettatura, che facilita l'installazione anche su pannelli e lamiere di spessore elevato, assicurando praticità, affidabilità e continuità delle prestazioni.




MAGAZINE

SPECIALE POWER

MARKINGENIUS® MG4

IDENTIFICAZIONE EVOLUTA, MASSIMA EFFICIENZA

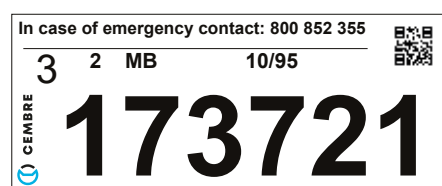


VELOCITÀ

QUALITÀ

RISPARMIO

CONVENIENZA



APP Geniuspro Mobile

SEMPRE CONNESSI!

Oggi tutto è connesso, anche MG4.

La stampante dispone di numerose funzioni che facilitano la connettività e lo scambio remoto dei dati.

- connessa alla rete
- connessa ai dispositivi mobili.

ROC200

CAVETTO ACCIAIO, IN AISI316
Lunghezza: 200 m.



HS7
UTENSILE MECCANICO
MANUALE PER SIGILLI SE7 E
DERIVATI



SE7
SIGILLI

MARKINGENIUS® MG4

rappresenta l'evoluzione delle soluzioni CEMBRE per la siglatura industriale, progettata per garantire elevata qualità di stampa, affidabilità e versatilità applicativa. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di realizzare marcature nitide e durature di testi, loghi, simboli elettrici, codici QR e immagini vettoriali, assicurando un'identificazione chiara e resistente nel tempo anche negli ambienti industriali più impegnativi.

A distinguere MG4 è anche l'attenzione all'efficienza operativa. La funzione Ribbon Save ottimizza l'utilizzo del nastro di stampa, impiegando solo il materiale strettamente necessario per ogni lavorazione. Un vantaggio concreto che contribuisce a ridurre gli sprechi, migliorare la produttività e contenere i costi di esercizio. Prestazioni elevate, qualità di stampa e gestione intelligente dei consumabili fanno di MARKINGENIUS® MG4 una soluzione ideale per le esigenze di identificazione e tracciabilità del settore industriale ed energetico.



ROLLY

ROLLY3000

progettata per la stampa ad alta velocità di supporti di identificazione ed etichettatura in formato rotolo.

SIGILLATURA SICURA CONTROLLO GARANTITO

Nelle infrastrutture elettriche, la protezione dei componenti è un requisito fondamentale per garantire affidabilità operativa e continuità di servizio. Le soluzioni di sigillatura CEMBRE sono progettate per offrire un sistema completo e facilmente gestibile, capace di rispondere alle esigenze di identificazione e controllo degli impianti.

Sigilli, sigilli a bandiera, cavetti in acciaio e utensili dedicati costituiscono un ecosistema integrato che aiuta gli operatori a proteggere le apparecchiature e a monitorarne l'integrità nel tempo, contribuendo a una gestione più efficiente e sicura delle reti.

IDENTIFICAZIONE E MARCATURA



L'affidabilità di un utensile si misura anche dalla qualità del servizio che lo accompagna lungo tutto il suo ciclo di vita. Per questo CEMBRE affianca i propri clienti con un servizio di assistenza e manutenzione strutturato, progettato per garantire continuità operativa e massima efficienza nel tempo. Uno staff specializzato gestisce con competenza le attività di verifica, manutenzione e ripristino degli utensili, assicurando interventi rapidi e risposte puntuali alle esigenze degli utilizzatori. L'offerta comprende servizi di assistenza tecnica, riparazione e calibrazione, fondamentali per mantenere elevate prestazioni e affidabilità delle attrezzature anche dopo anni di utilizzo. A completare il servizio, la disponibilità a lungo termine dei ricambi originali conferma l'impegno di CEMBRE nel garantire un supporto costante e un investimento durevole per i propri clienti.

CEMBRE IN NUMERI

L'INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

287
Brevetti e domande presentate

133
Marchi registrati in 29 paesi

CODICI PRODOTTO

18.000
Codici prodotto diversi venduti ogni anno

22.000
Codici prodotto disponibili per la spedizione immediata

IMPIANTO DI PRODUZIONE PRINCIPALE, ITALIA

75.000
m² di spazio dedicato a uffici, stabilimenti e laboratori

145.200
m² di area

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO

60.000
Unità di movimentazione

10.000
Righe d'ordine per ogni giorno lavorativo



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.

via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.

Dunton Park,
Kingsbury Road
Curdworth,
Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.A.R.L.

Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Tel +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE B.V.

Luchthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
Ph +31 (0) 40 311 1937
info@cembre.nl

CEMBRE GmbH

Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München - Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE, S.L.U

Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE IE

Unit 9, Airport Trade Park
Swords Road K67 Y8C9
Santry
Dublin
Ireland
Ph +353 1 263 5980
sales@cembre.ie

CEMBRE, INC.

Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-Suite F,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

Cembre Electrical Connections Shanghai Limited

Room 2111,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road
Jing An District
Shanghai
Ph +86-2160195778
info@cembre.cn
sales@cembre.cn

